

CHEVROLET SPARK/RAVON R2

Артикул: Сталь 111.01018.1 Защита картера и КПП
Кузов: Хэтчбек
Год выпуска: 2010-2015/2016-
Объем двигателя: 1,0/1,2
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ


- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. Болт М6х30..... | 3 Шт. |
| 2. Болт М8х30..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 6..... | 3 Шт. |
| 4. Шайба 8..... | 2 Шт. |
| 5. Лючок..... | 2 Шт. |
| 6. Защита картера и КПП..... | 1 Шт. |
| 7. Заглушка..... | 2 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя. Выкрутить два штатных болта крепления передней части пыльника автомобиля.

2. Вкрутить два болта М8х30 в штатные резьбовые отверстия в задней части подрамника.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить болтами М6х30 в штатные резьбовые отверстия.

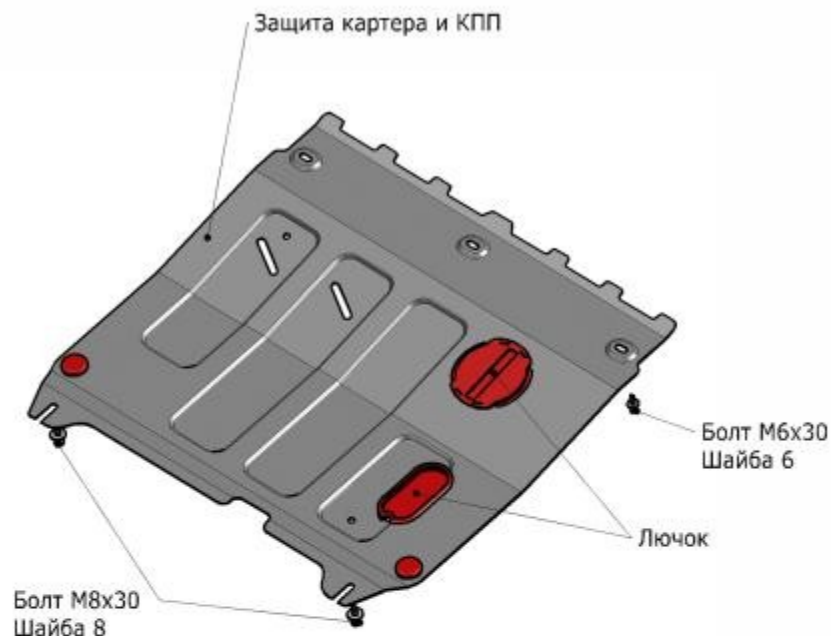

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,0; 1,2 л.