

## DAEWOO GENTRA/RAVON GENTRA


**Артикул: Сталь** 111.01312.1 Защита двигателя и КПП  
**Кузов:** Седан  
**Год выпуска:** 2013-2016/ 2016-  
**Объем двигателя:** 1,5  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М10х30.....	2 Шт.
2.Болт М10х40.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	4 Шт.
4.Втулка h=8 мм.....	2 Шт.
5.Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
6.Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
7.Лючок.....	1 Шт.
8.Лючок.....	1 Шт.
9.Заглушка.....	3 Шт.
10.Защита.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Вставить гайки закладные М10х100/20 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
- 2.Выкрутить два крайних штатных пистона в передней части пыльника автомобиля.
- 3.Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями балки радиатора.
- 4.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М10х40

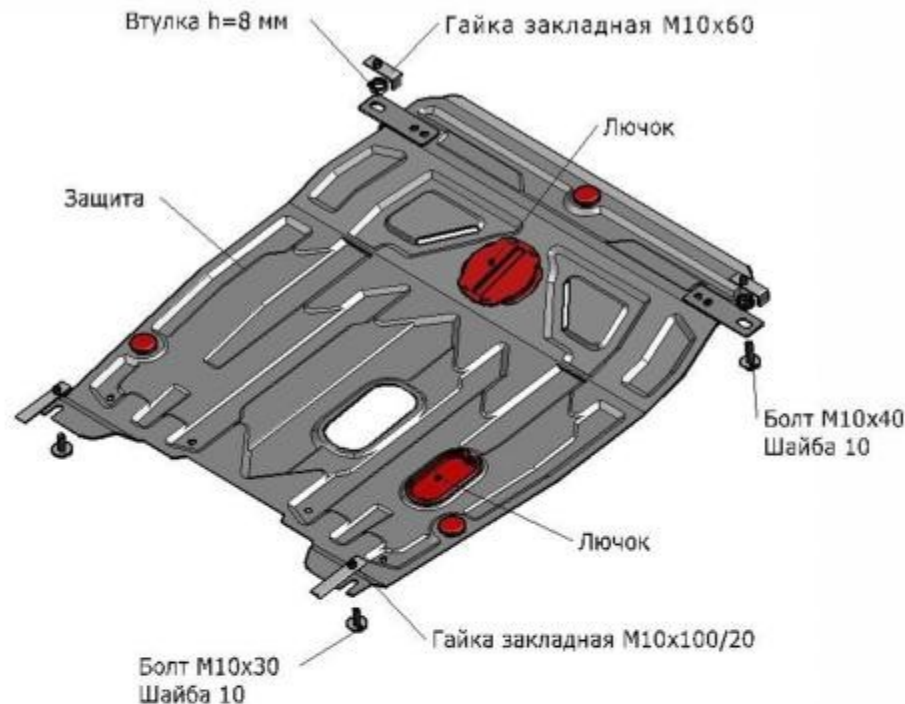

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

через втулки h=8 мм к установленным гайкам закладным М10х60.

5.Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

6.Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,5 л.