

Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите

INFINITI JX35/INFINITI QX60


Артикул: **Сталь** 111.02415.2 Защита двигателя и КПП
Кузов: Все
Год выпуска (Объем двигателя): 2012-2013 (V-3,5i) / 2013-2016 (V-3,5i; 2,5 HEV); 2016- (V-3,5i)
Тип КПП: CVT

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х110.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	4 Шт.
4. Втулка h=14мм.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
7. Заглушка.....	2 Шт.
8. Лючок.....	1 Шт.
9. Защита.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника.
2. Наметить и просверлить два отверстия в пыльнике соосно сквозным отверстиям в передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями передней части подрамника. Ввернуть болты М10х110 в закладные гайки через втулки h=14 мм.
4. Установить закладные гайки М10х65/15 над отверстиями задней части подрамника.
5. Надеть переднюю часть защиты на установленные

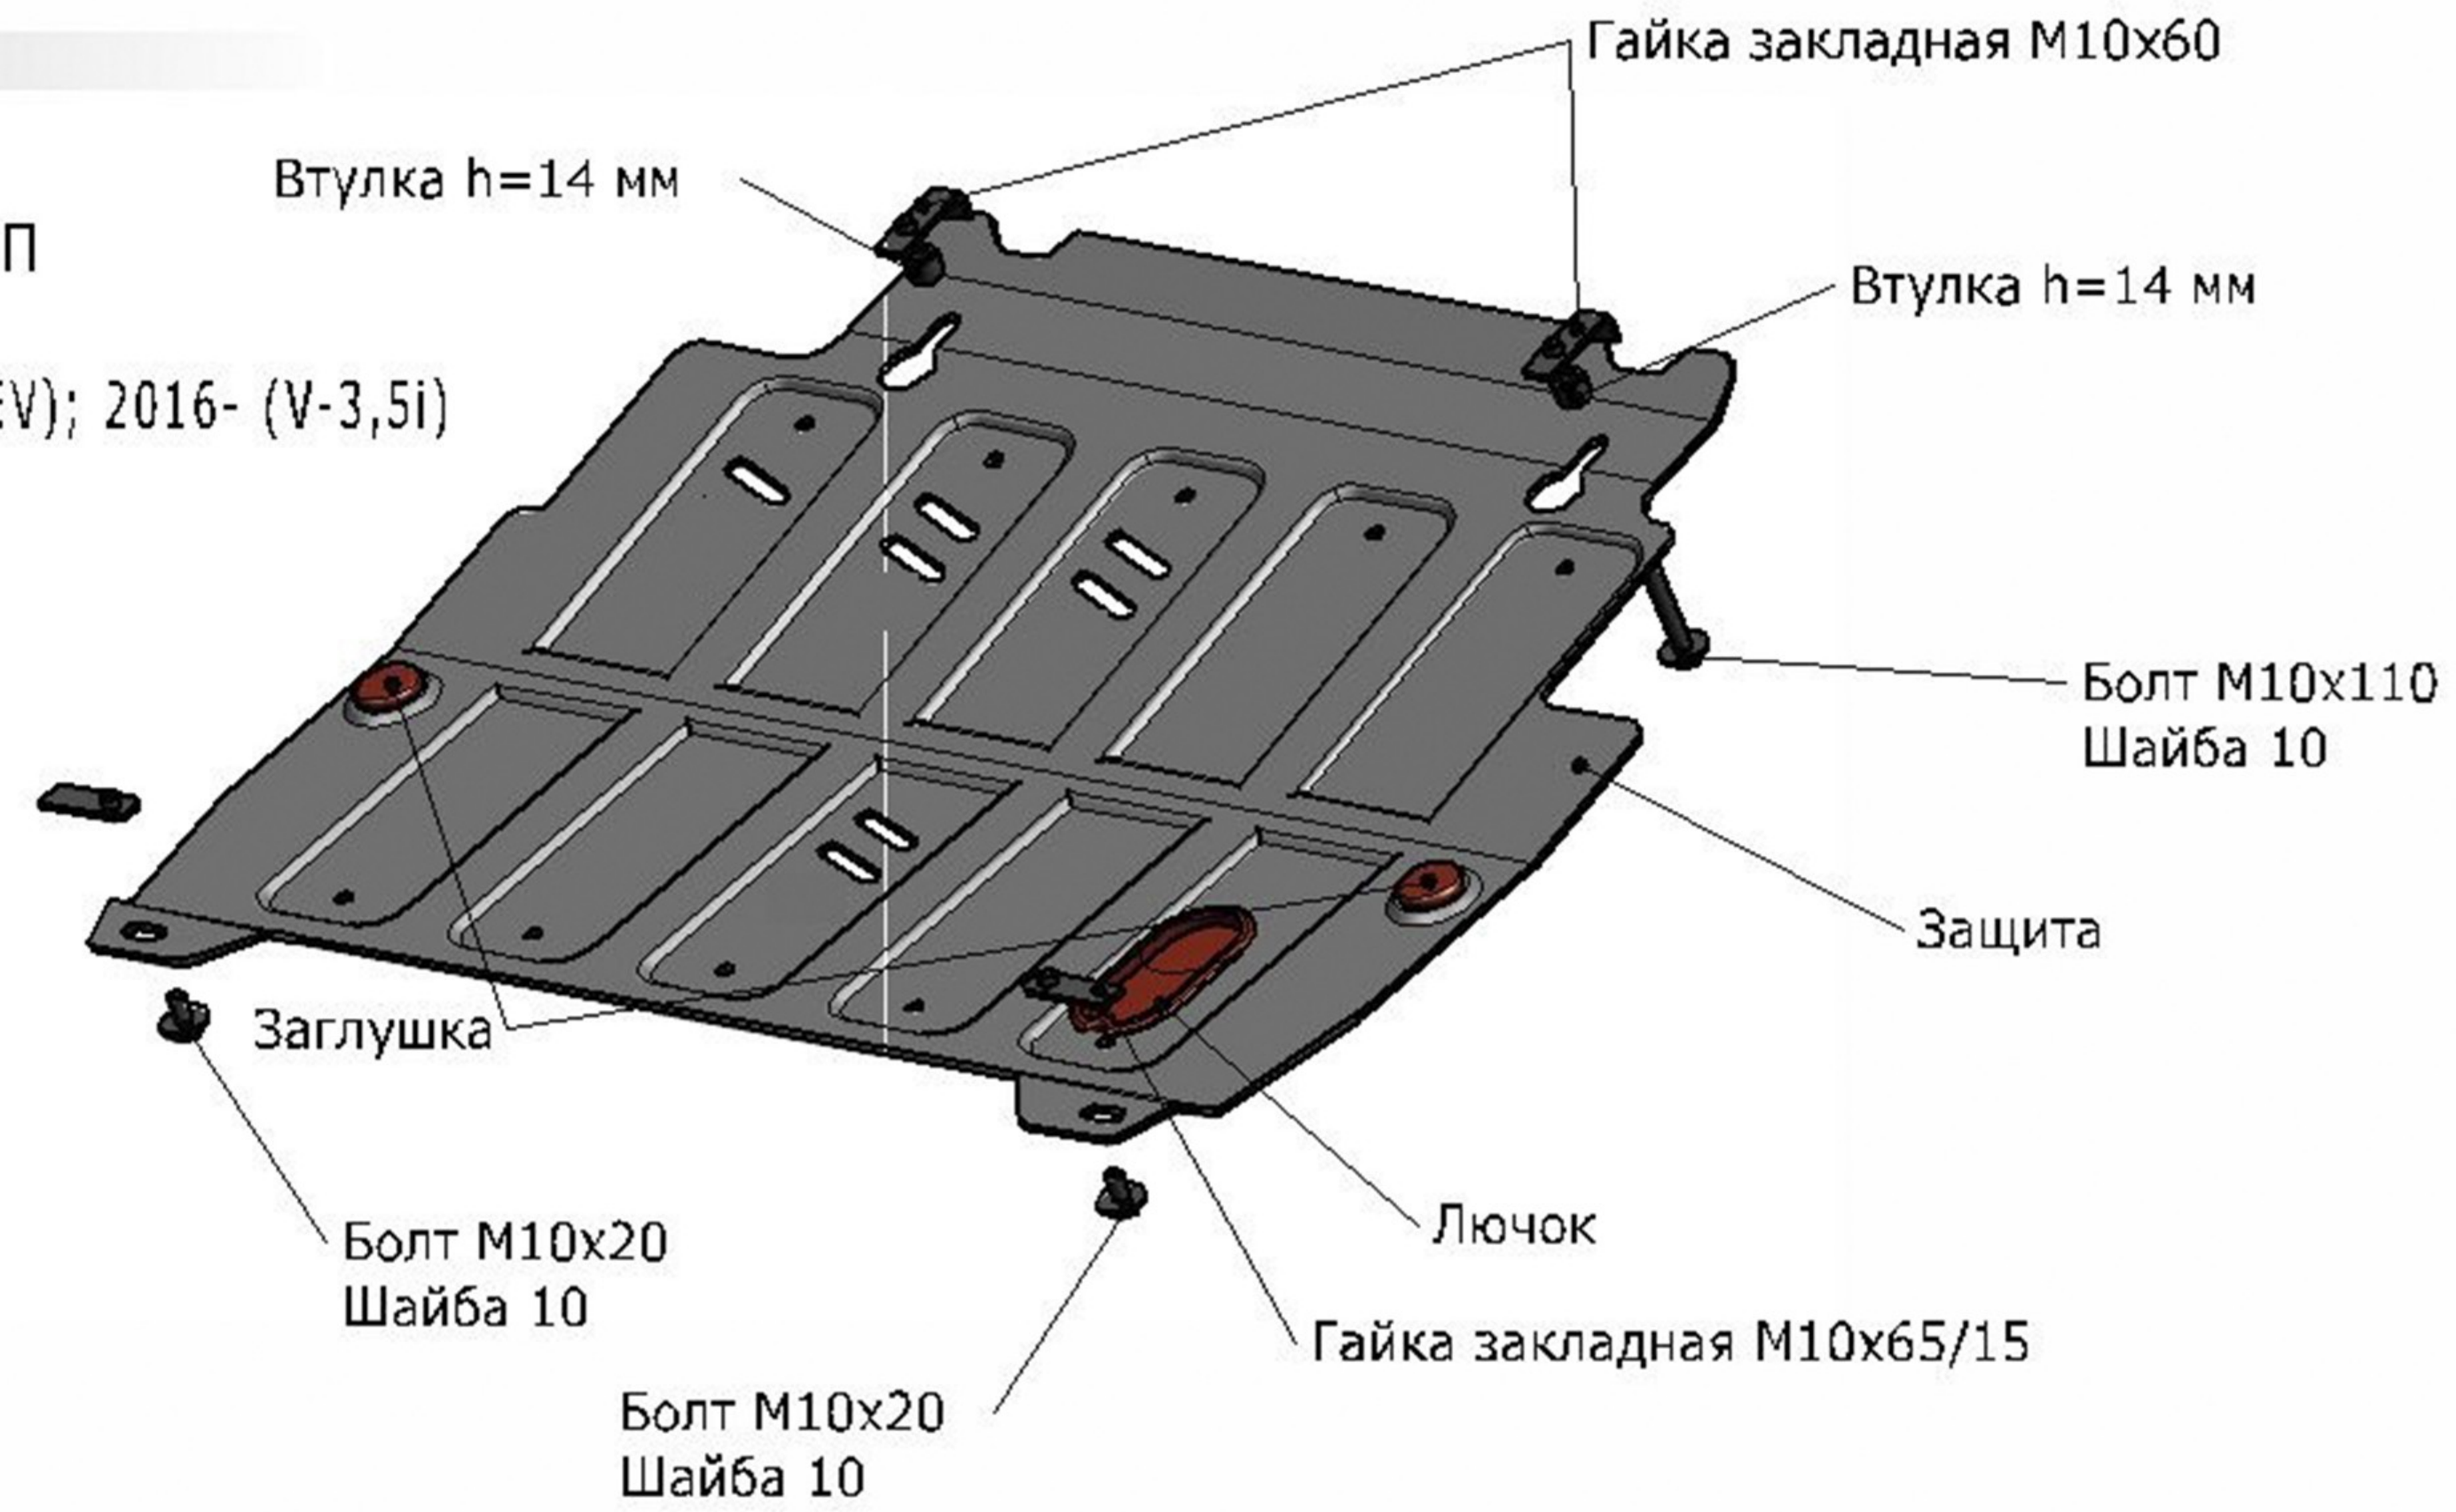

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

болты М10х110, заднюю часть закрепить болтами М10х20 к закладным гайкам М10х65/15.

6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено. Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с V - 3,5