


LIFAN CELLIYA

Артикул: Сталь 111.03309.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2013-
Объем двигателя: 1,5
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Гайка закладная M10x60.....	2 Шт.
3.Кронштейн.....	2 Шт.
4.Шайба 10.....	4 Шт.

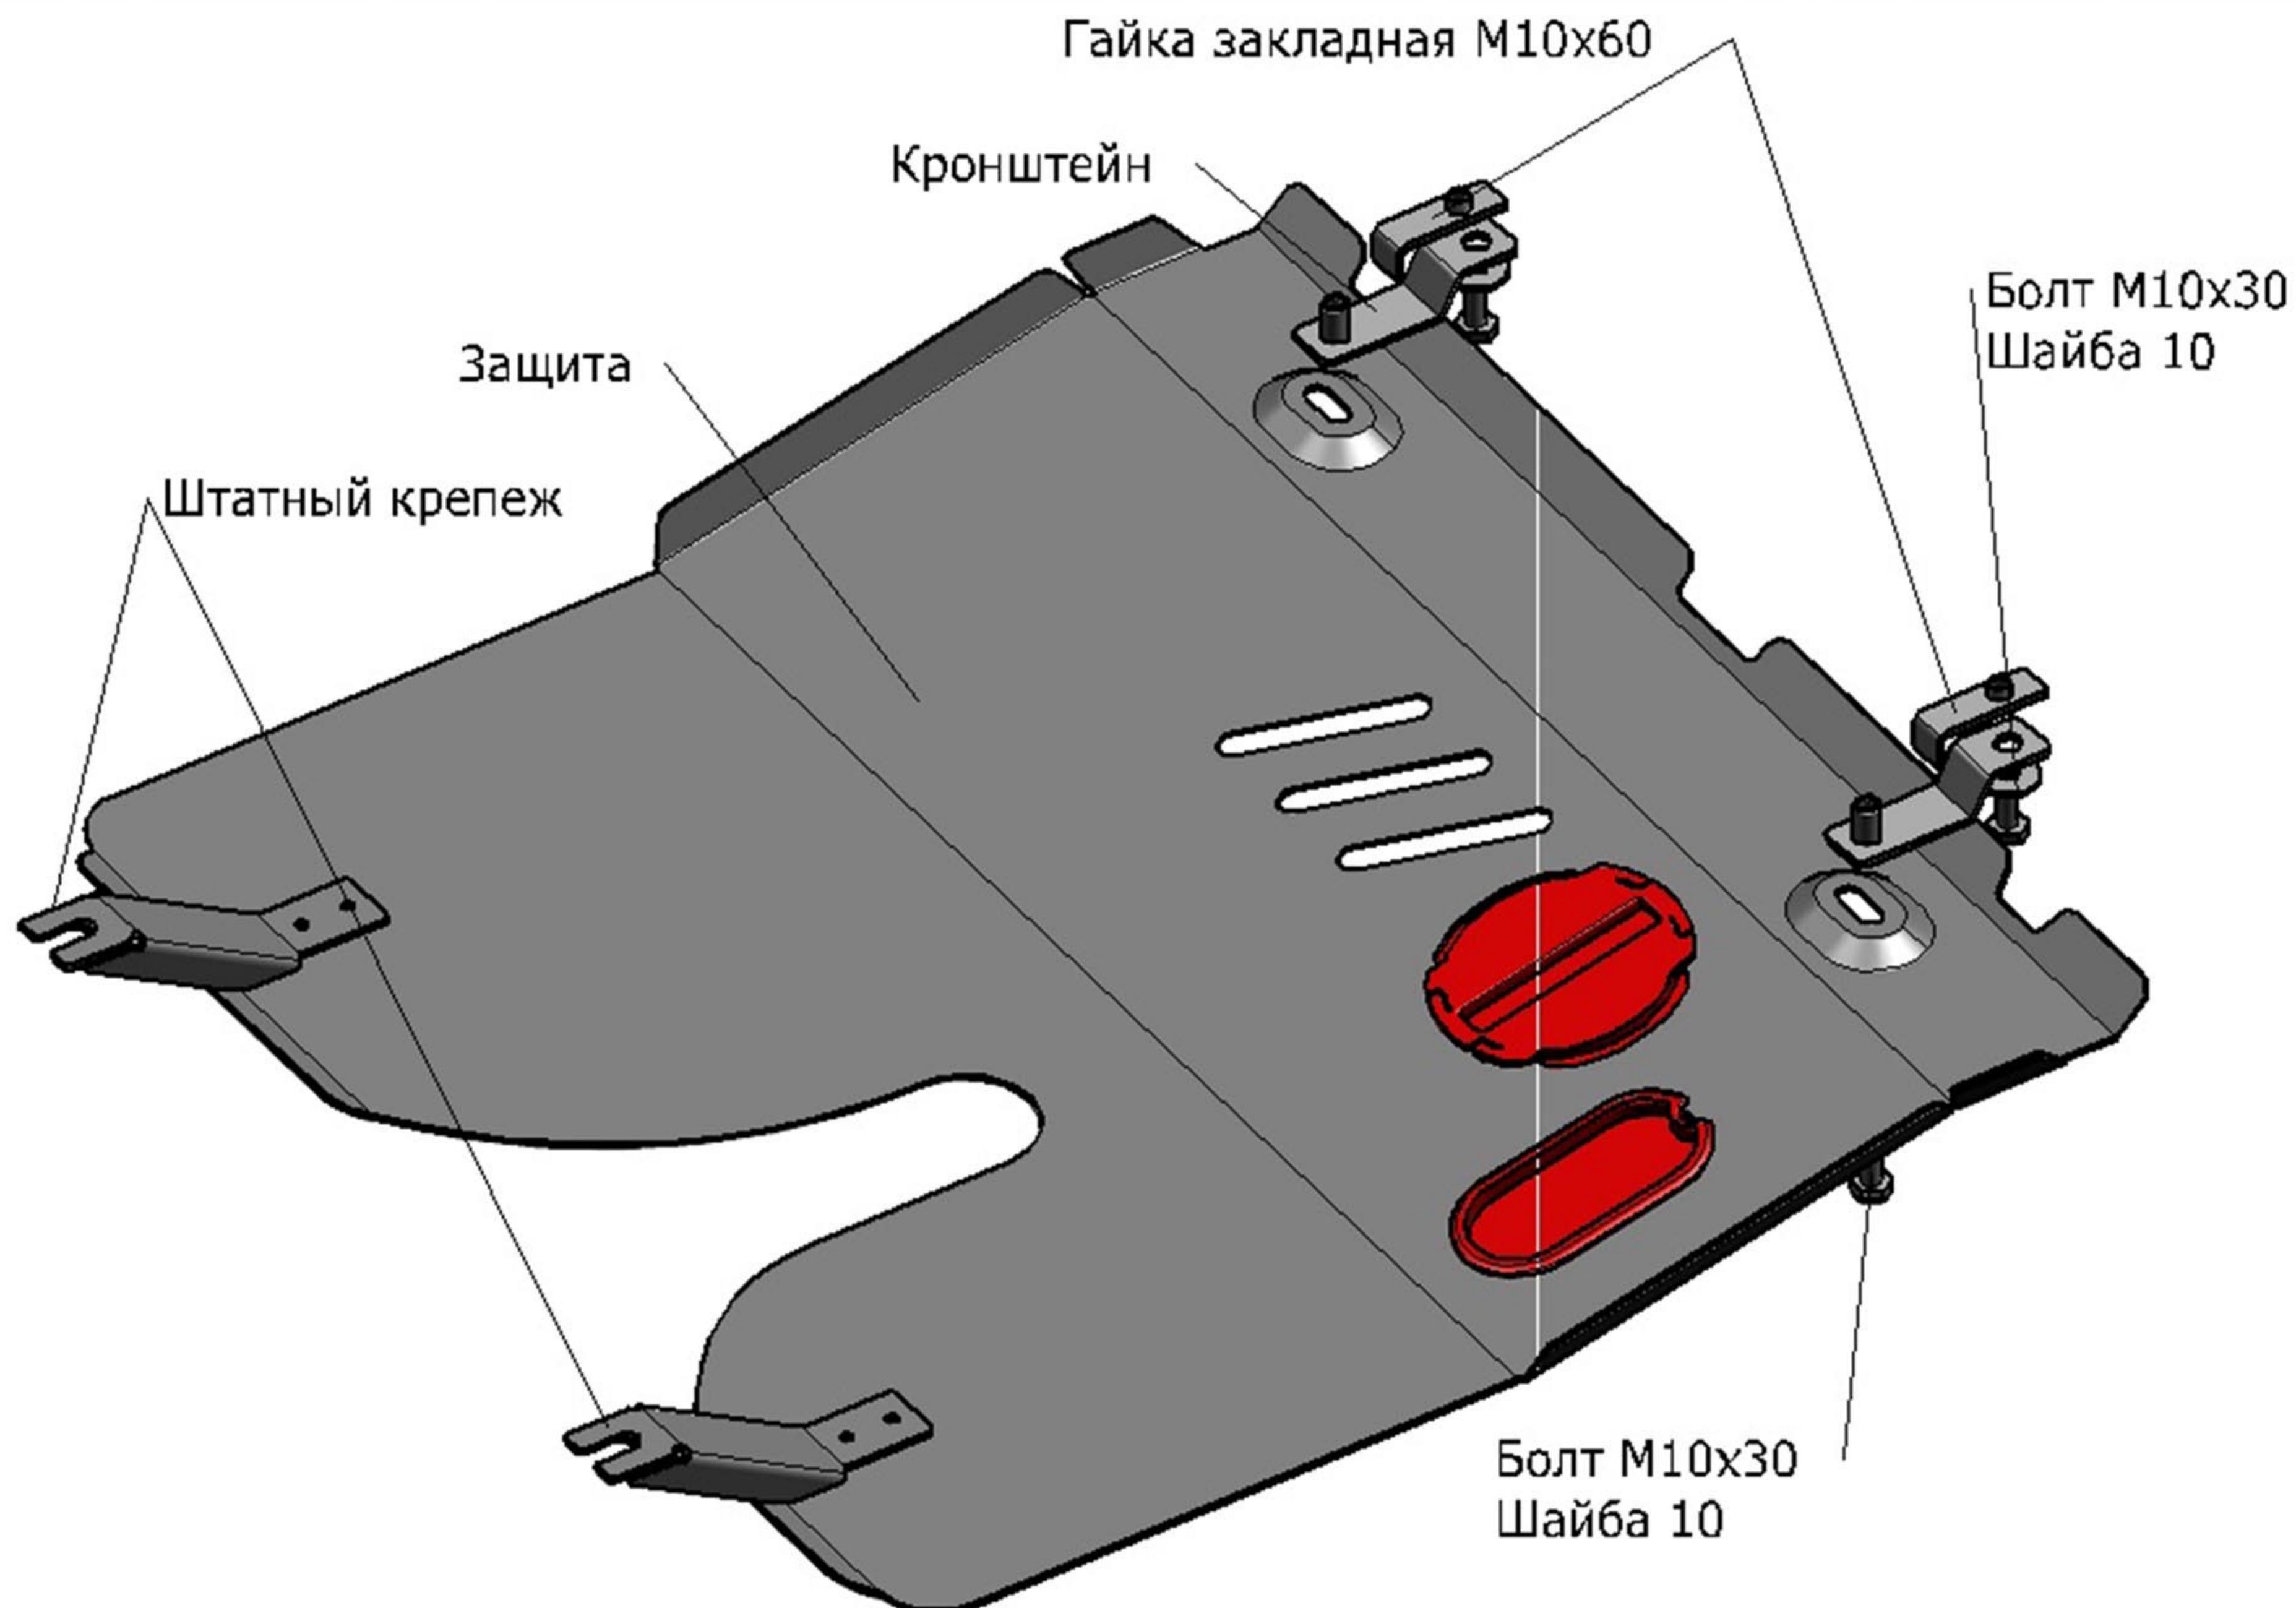

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладную гайку M10x60 на балку радиатора.
3. Прикрутить кронштейны болтами M10x30 к закладным гайкам. Установить поверх пыльник, подрезав край для выхода кронштейнов.
4. Выкрутить штатные гайки крепления рулевой рейки на несколько оборотов. Завести заднюю часть защиты, спереди закрепить болтами M10x30.

5. Затянуть все резьбовые соединения(M10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с двигателем 1,5 л.