


LIFAN SMILY

Артикул: Сталь 111.03312.1 Картер и КПП

Кузов: Все.
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 1,3
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	6 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Гайка фиксируемая М8х65/15.....	1 Шт.
4. Гайка закладная М8.....	1 Шт.
5. Гайка закладная М8 с проволокой....	1 Шт.
5. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
6. Шайба 8.....	6 Шт.
7. Шайба 10.....	2 Шт.
8. Балка.....	1 Шт.

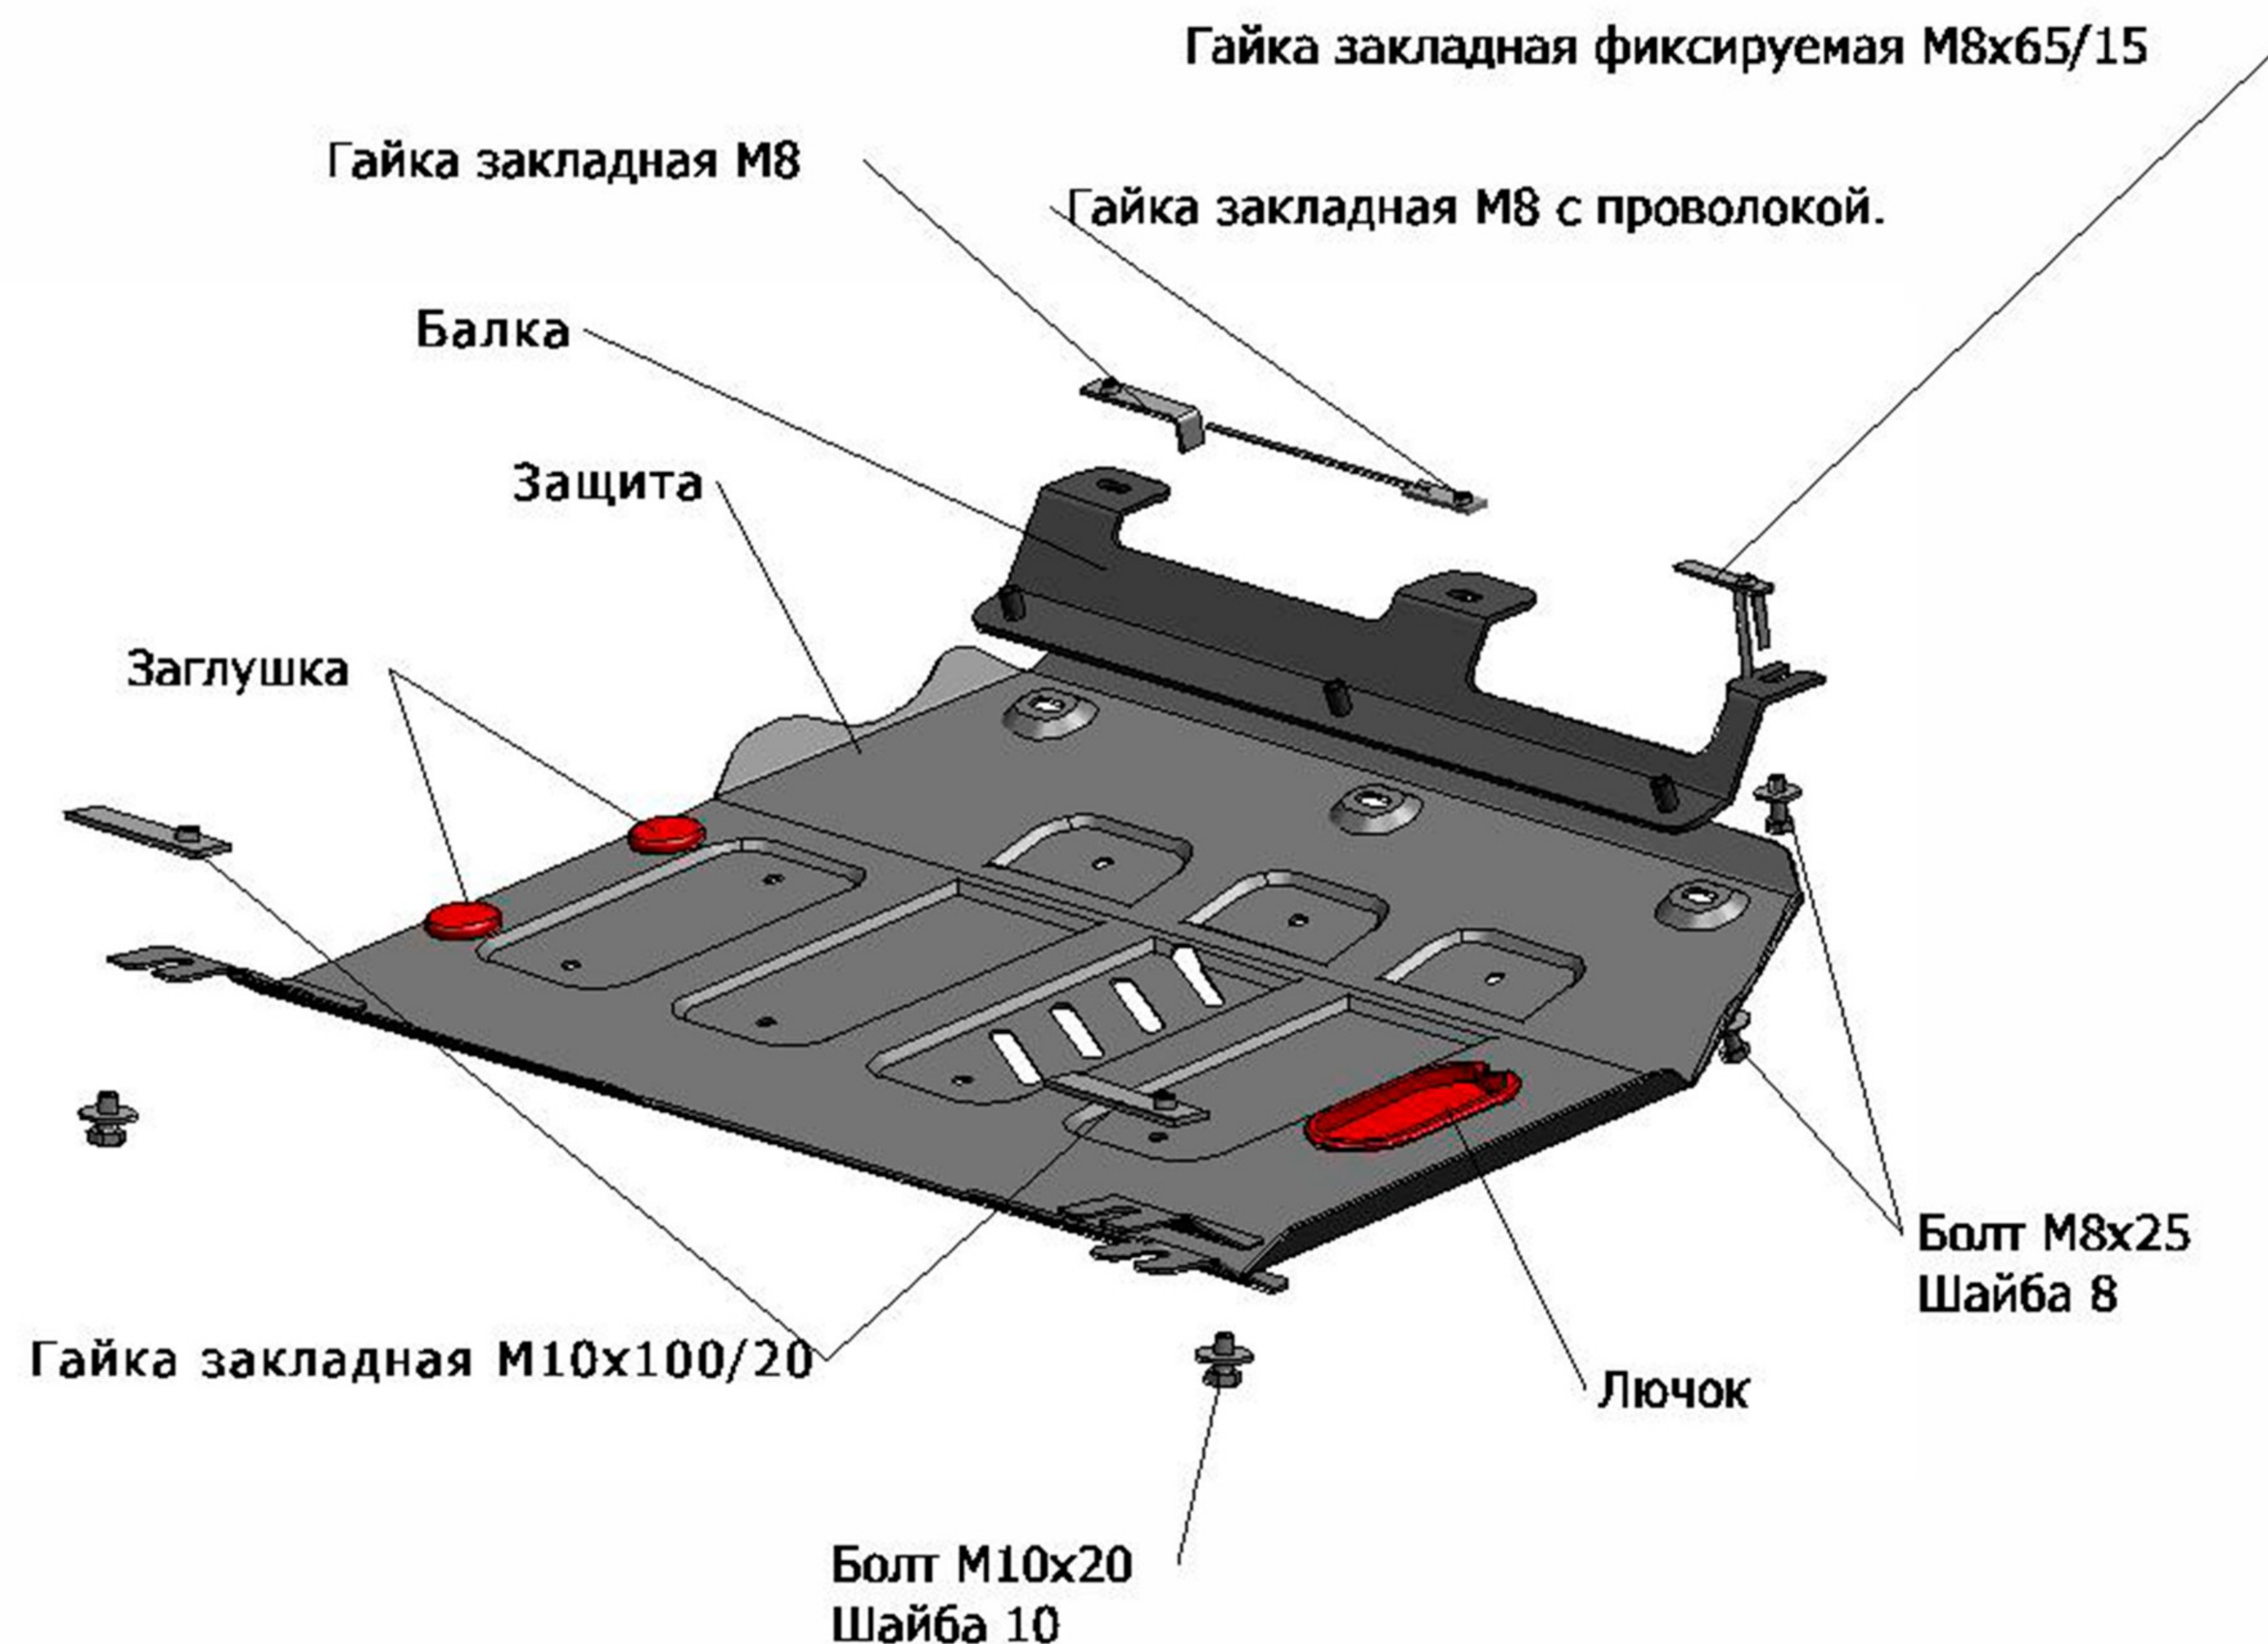

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить в отверстия балки радиатора закладную гайку М8 с проволокой, гайку закладную М8, гайку фиксируемую М8х65/15 и вкрутить в нее болт на несколько оборотов.

2. Надеть кронштейн на установленный болт М8х25, к гайке закладной М8 с проволокой и гайке закладной М8 закрепить болтами М8х25.

3. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия подрамника и вкрутить болты М10х20 на несколько оборотов.

4. Установить заднюю часть защиты на установленные болты М10х20.

5. Переднюю часть защиты закрепить к установленной балке болтами М8х25.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм М8-30 Нм,). Использование пневмоинструмента запрещено.

7. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,3 л.