


LIFAN MYWAY

Артикул: Сталь 111.03317.1 Защита двигателя
111.03318.1 Защита КПП
Привод: RWD
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: 1.5T; 1.8
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х20.....	3 Шт.
2. Болт М8х30.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	3 Шт.
4. Шайба 8.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М8х70/20.....	2 Шт.
6. Заглушка.....	2 Шт.
7. Кронштейн.....	1 Шт.
8. Защита двигателя.....	1 Шт.
9. Защита КПП.....	1 Шт.

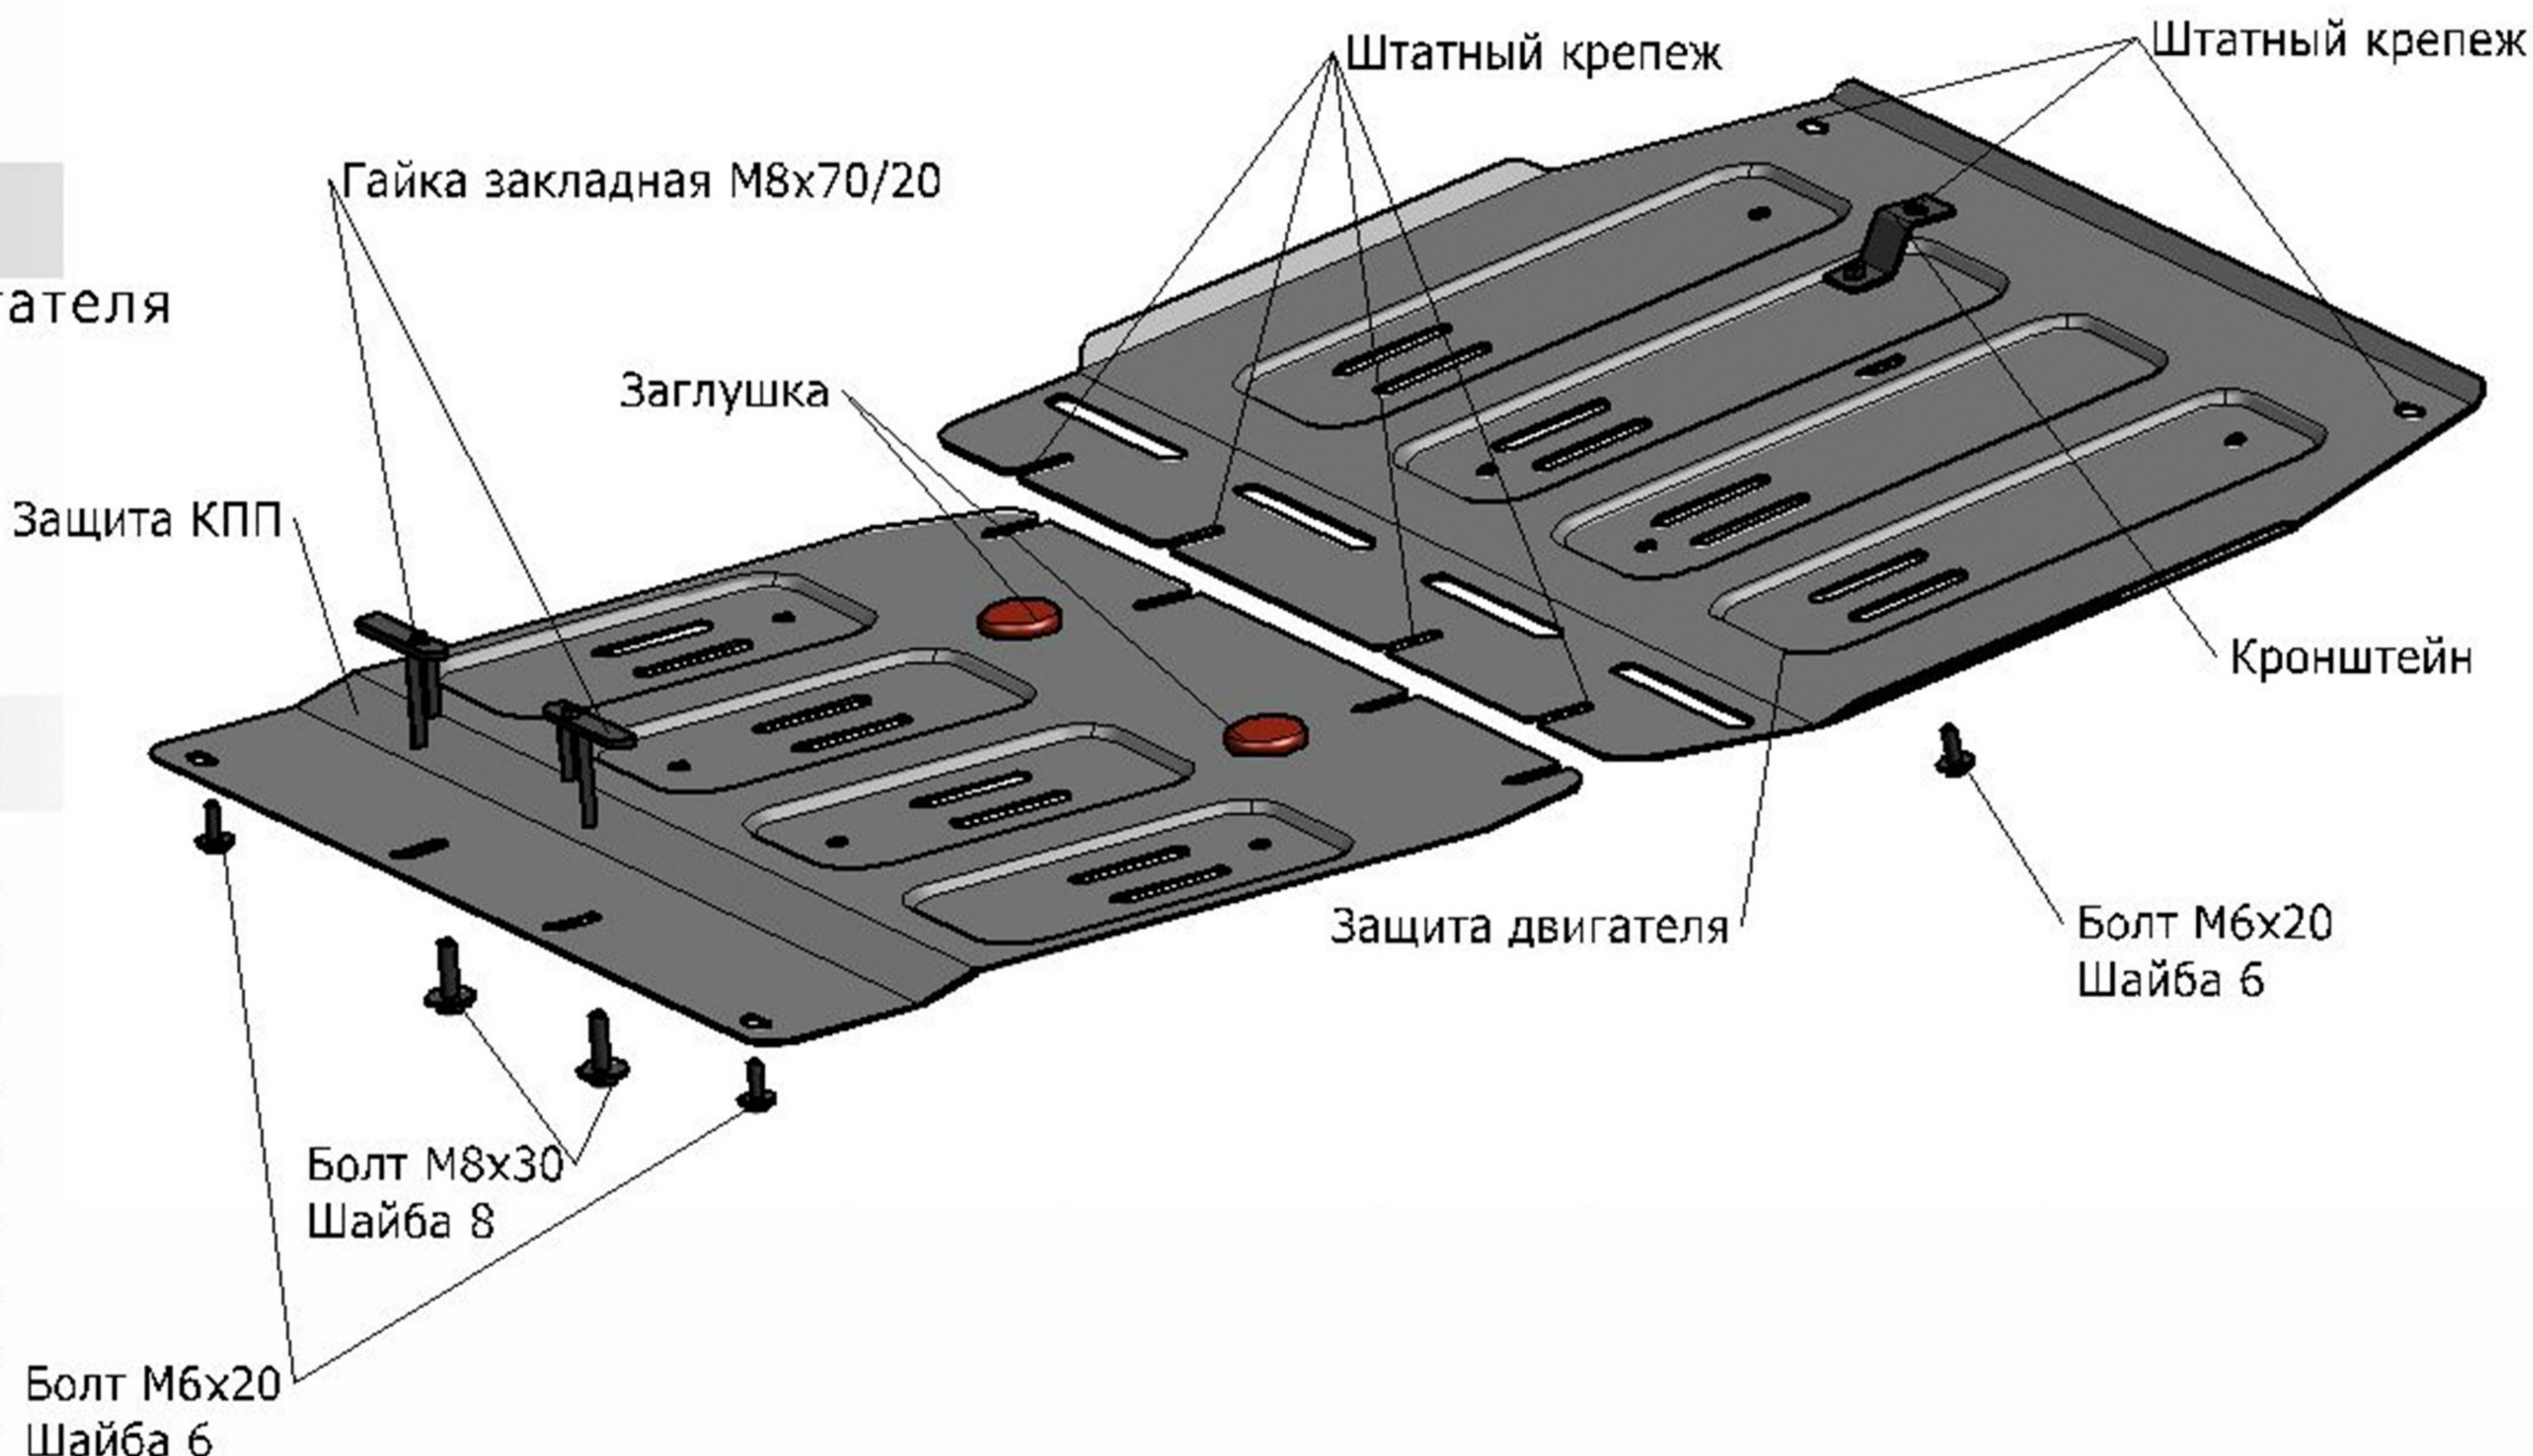

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

1. Ослабить 4 штатных болта М6 задней части пыльника на несколько оборотов.
2. Установить гайки закладные М8х70/20 во внутренние отверстия поперечной балки подрамника автомобиля.
3. Завести переднюю часть защиты КПП на 4 штатных болта М6. Заднюю часть защиты КПП закрепить болтами М6х20 и М8х30.
4. Выкрутить 2 штатных болта М6 крепления бампера автомобиля и болт М6 в центральной части пыльника.

5. Закрепить кронштейн в центральной части пыльника штатным болтом М6.
6. Завести заднюю часть защиты двигателя на 4 штатных болта М6. Переднюю часть защиты двигателя закрепить штатными болтами М6. Центральную часть защиты закрепить к установленному кронштейну болтом М6х20.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.