


MAZDA 626

Артикул: Сталь 111.03811.1 Картер и КПП

Кузов: GF, GW
Год выпуска: 1997-2002
Объем двигателя: Кроме 2,5D; 2,5V
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х30..... | 4 Шт. |
| 2. Гайка закладная М10х140/70..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 10..... | 4 Шт. |
| 4. Шайба 14..... | 2 Шт. |

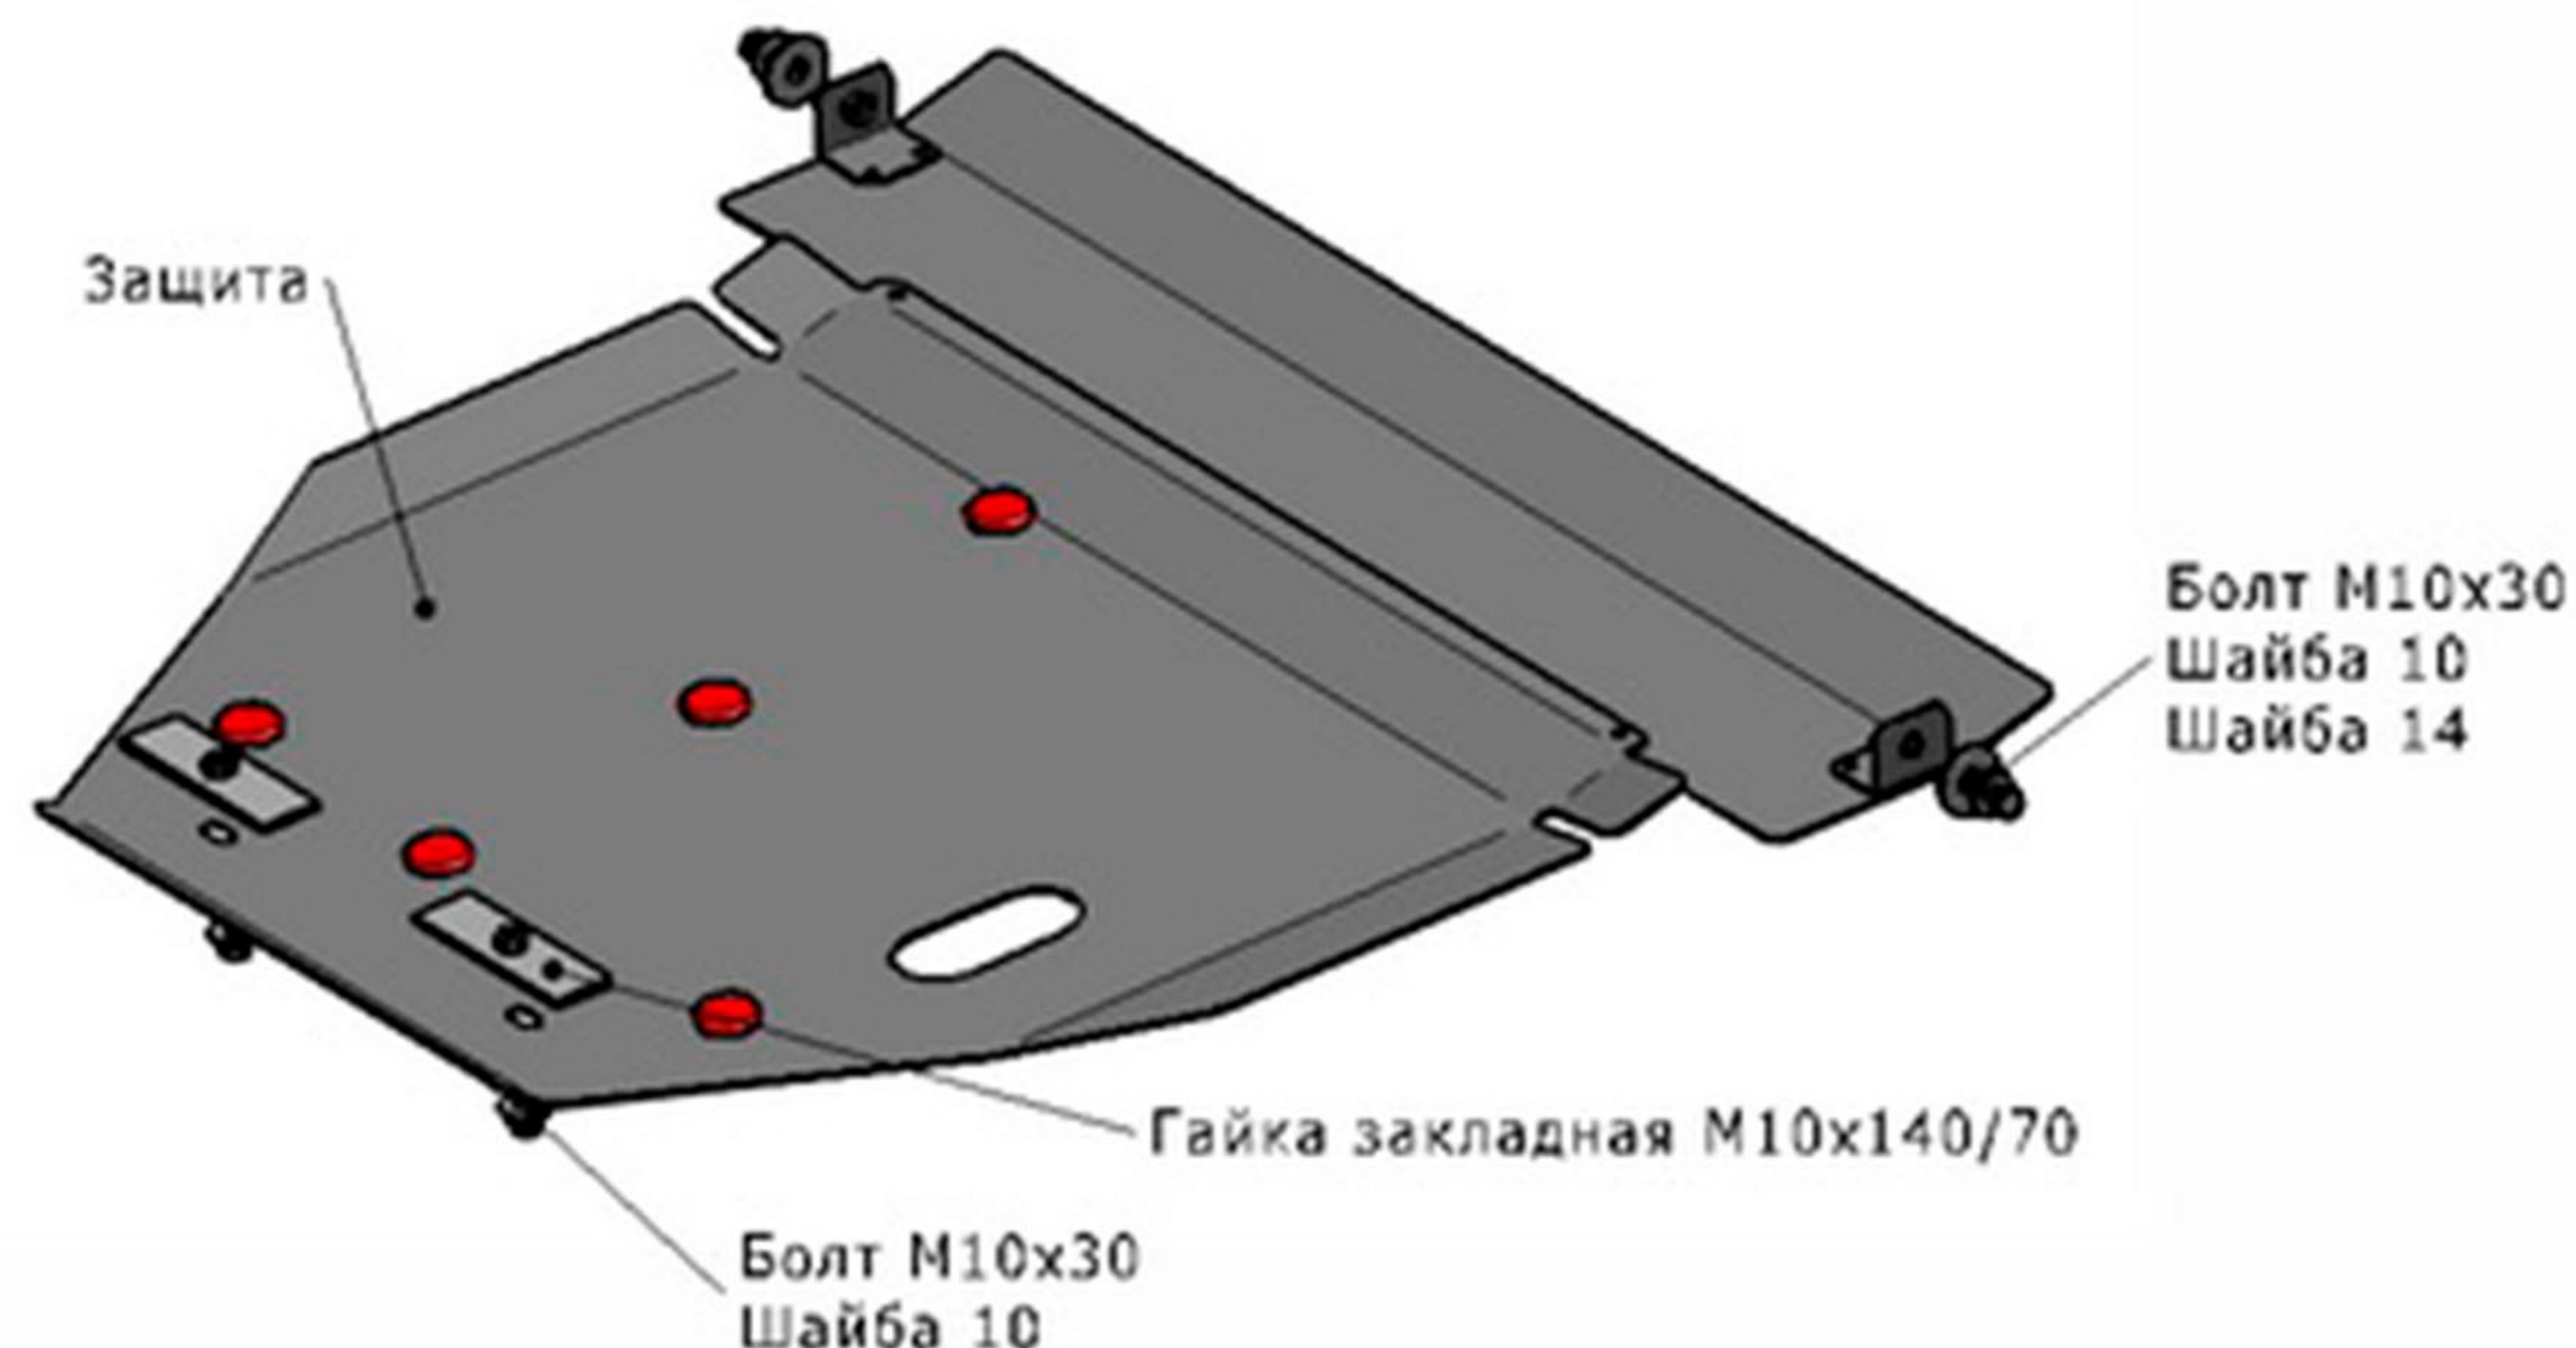

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам болтами М10х30.
2. Заднюю часть защиты крепить к балке переднего моста болтами М10х30 с гайками закладными М10х140/70
3. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
4. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,8; 2,0 л.