

## Mazda CX-5

Артикул:Сталь 111.03819.1 Защита бака

Привод: 4WD


Год выпуска: 2015-

Объем двигателя: 2,0i; 2,5i

Тип КПП: АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x20.....	4 Шт.
2. Шайба 8.....	4 Шт.
3. Кронштейн 1.....	1 Шт.
4. Кронштейн 2.....	1 Шт.

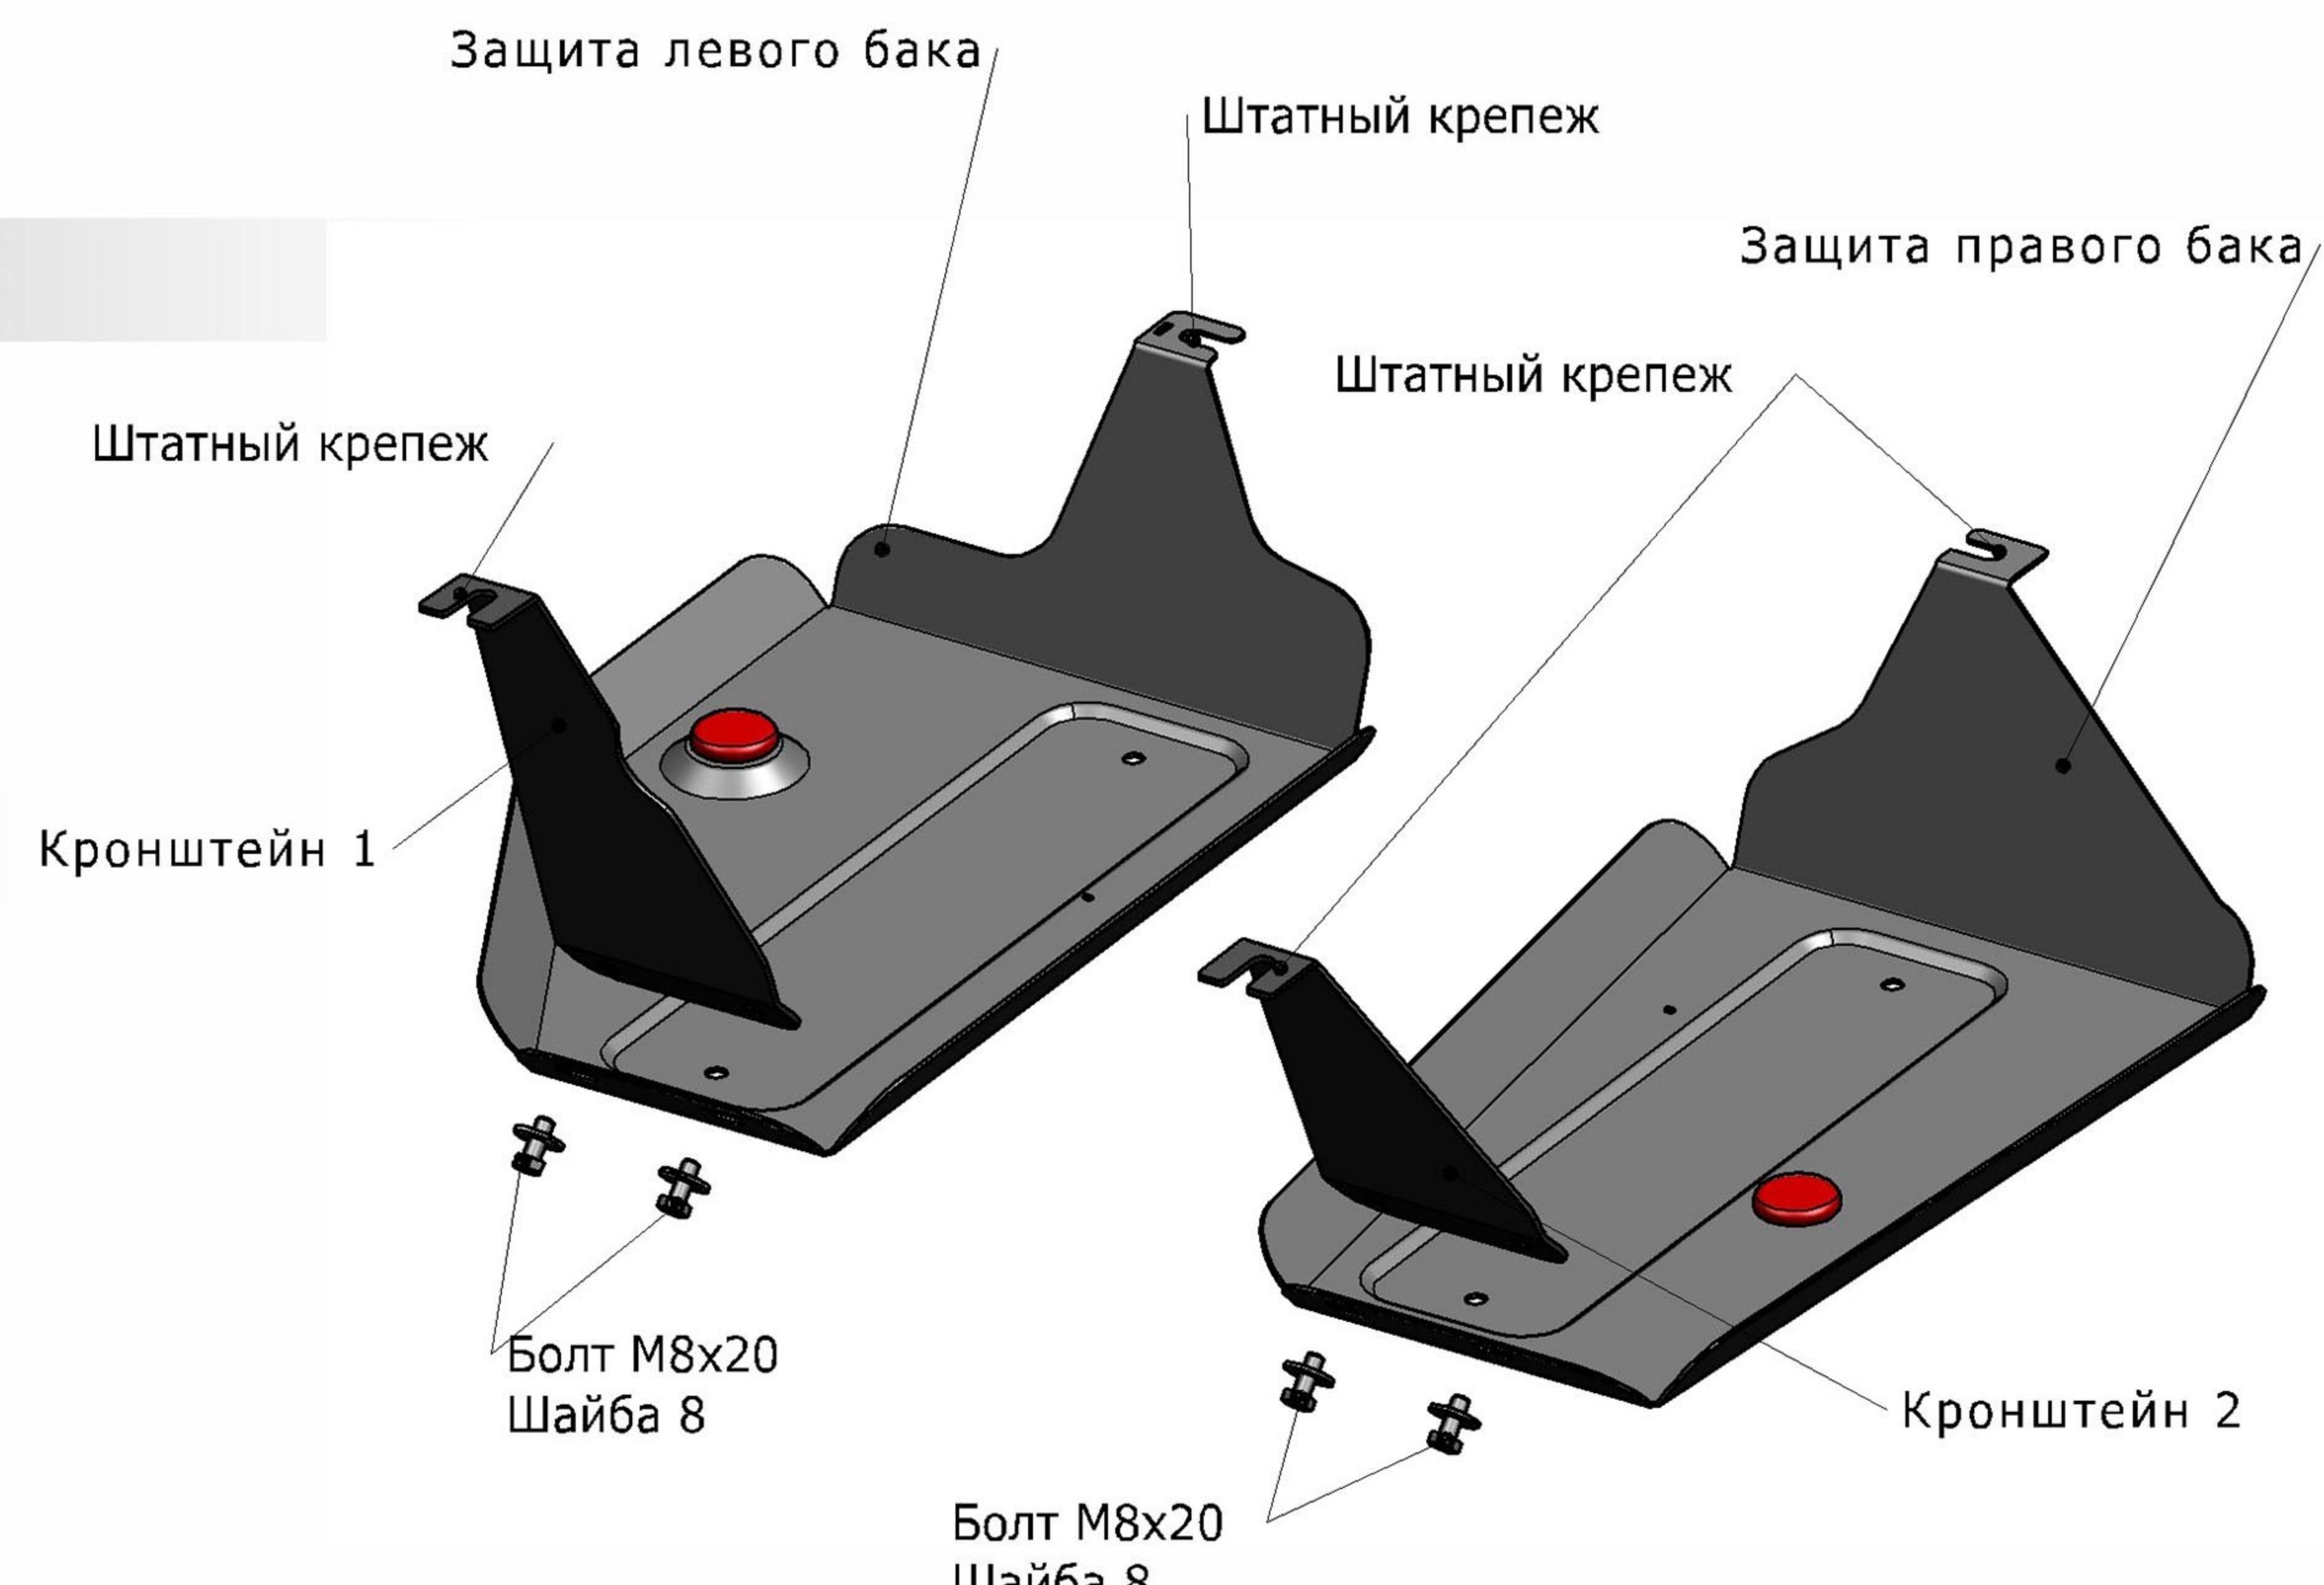

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять заднюю половину штатного пластикового пыльника автомобиля.
2. Поочередно ослабить заднее штатное крепление бака и поочередно установить кронштейны 1 и 2.
3. Ослабить переднее штатное крепление левого бака и завести передней частью защиты бака на ослабленный передний штатный болт, заднюю часть защиты закрепить к установленным кронштейнам болтами M8x20.

4. Отрезать пыльник по контуру защиты и установить .
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм