


Mazda CX-5

Артикул: **Сталь** 111.03820.1 Защита топливных трубок

Привод: 4WD
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 2,0i; 2,5i
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	2 Шт.
2. Болт М8х25.....	4 Шт.
3. Гайка фиксируемая М8х70/20.....	3 Шт.
4. Шайба 8.....	6 Шт.

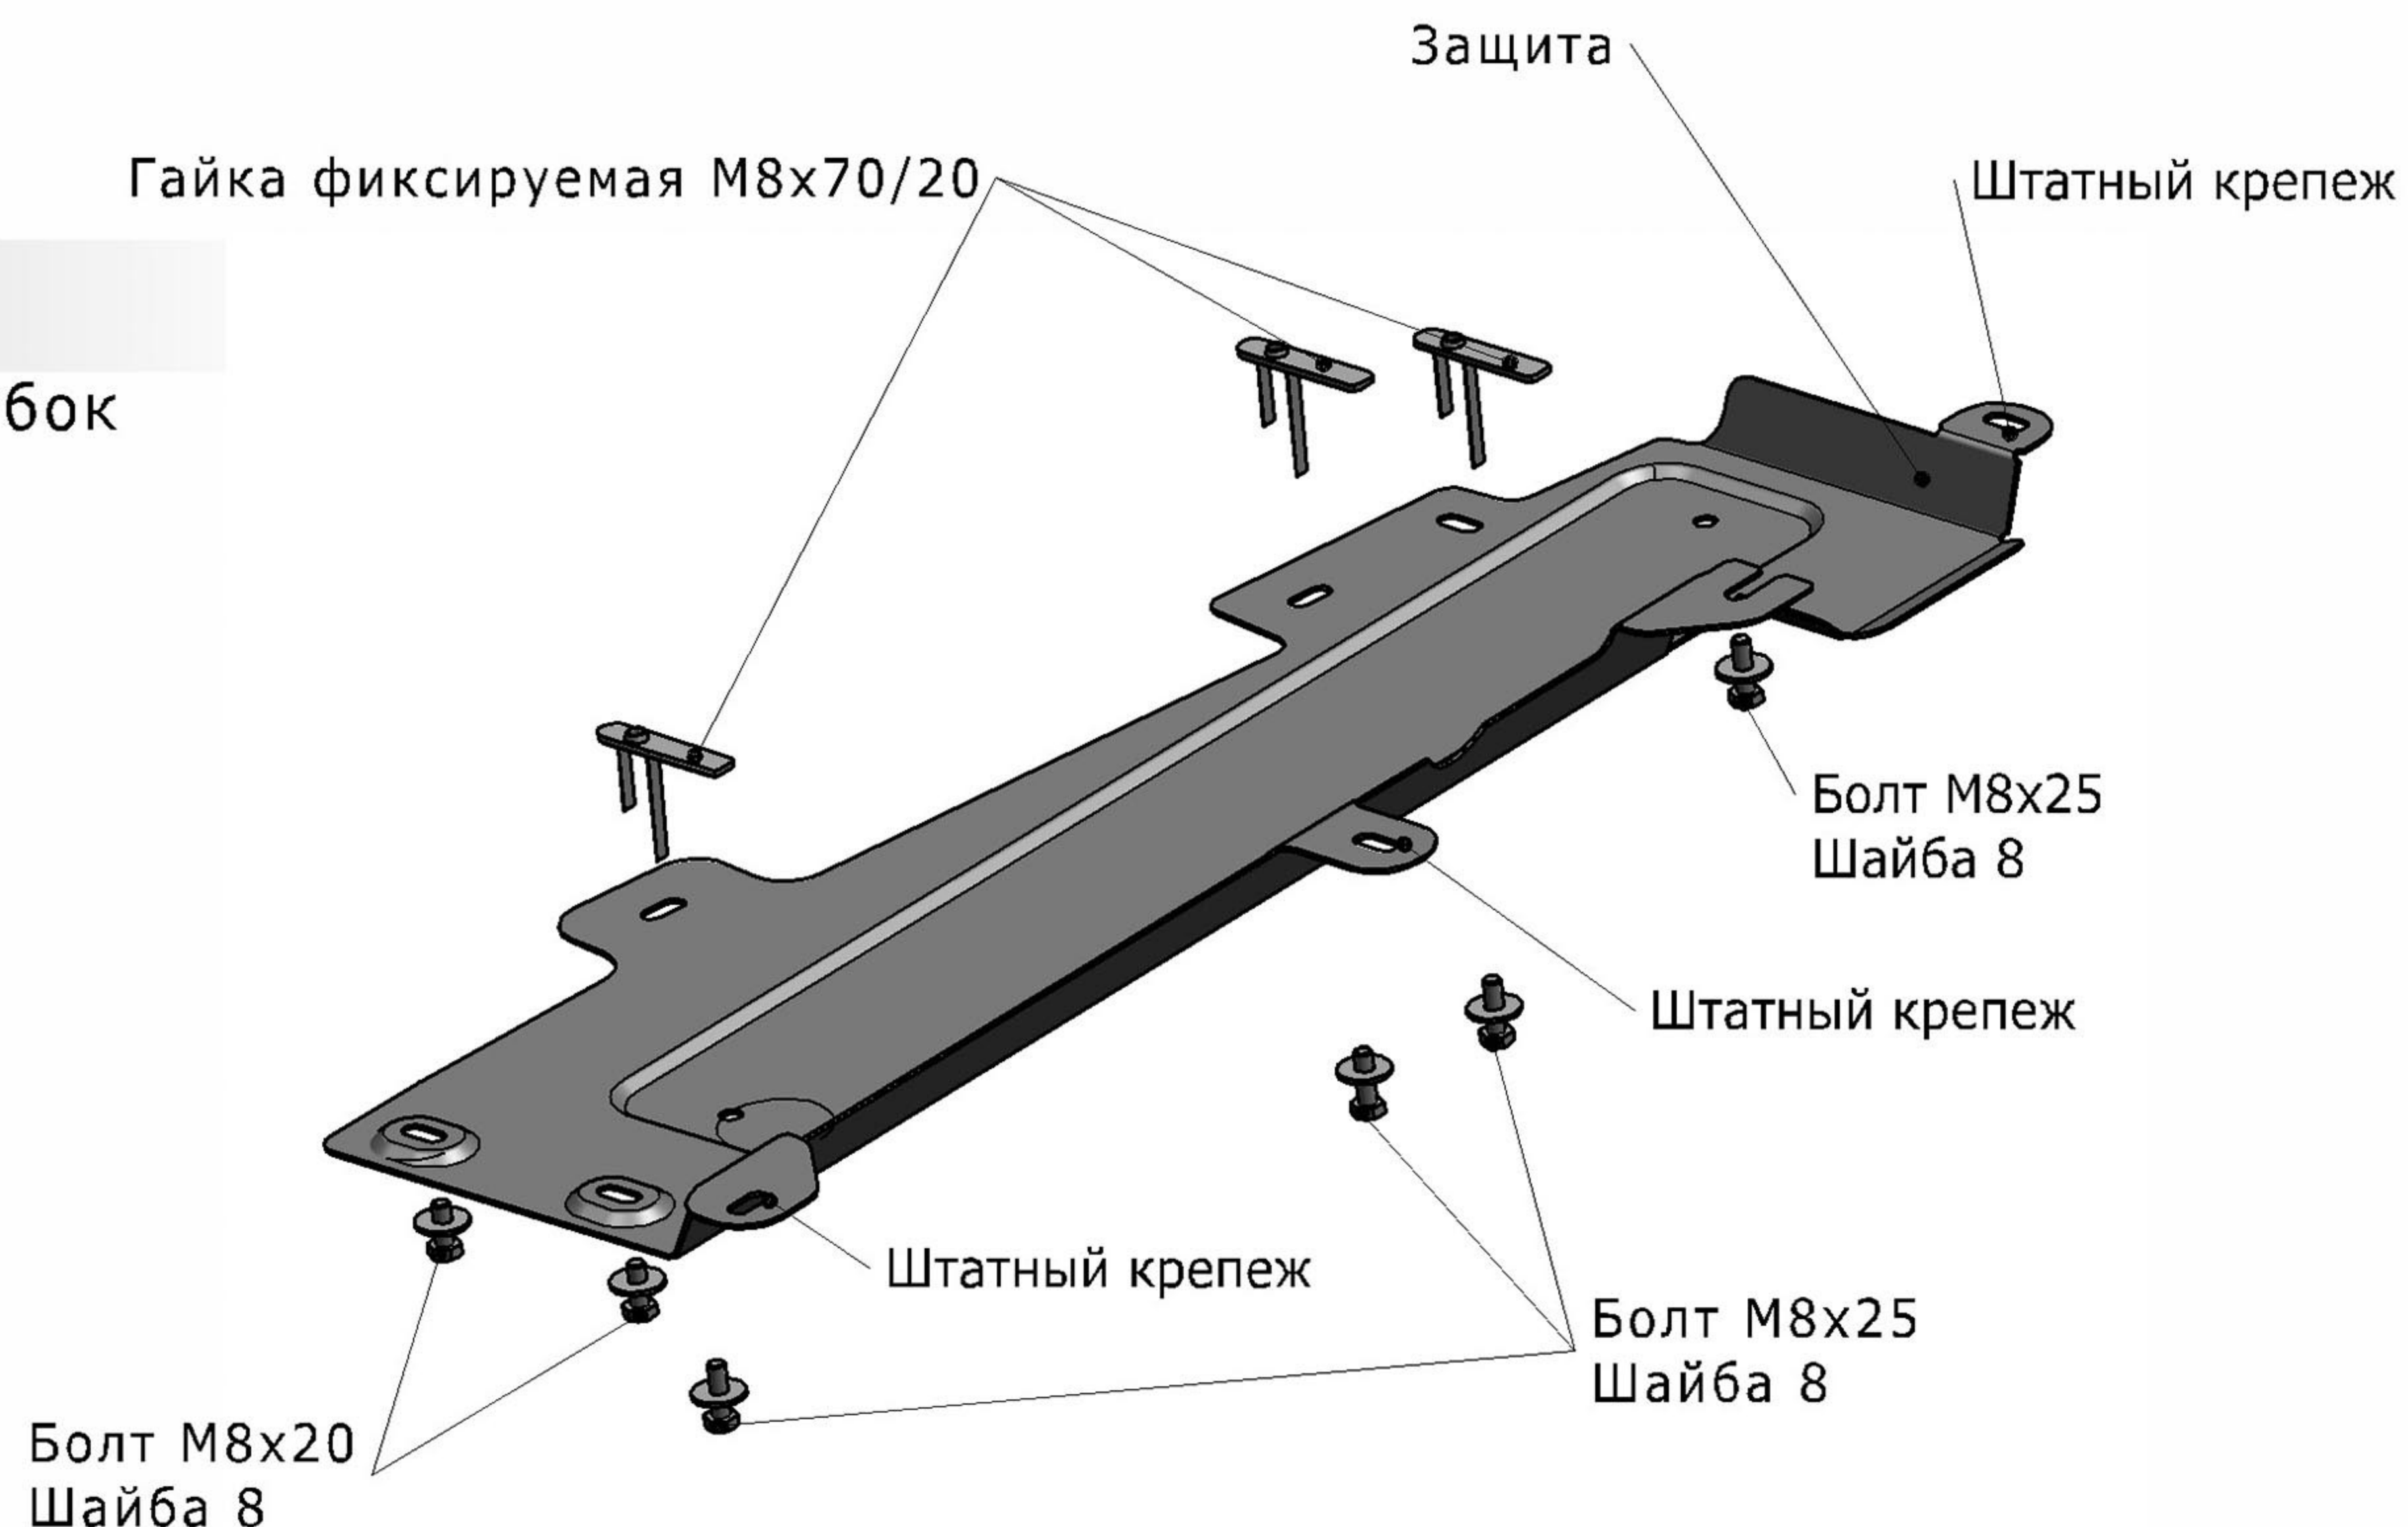

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять переднюю часть штатного пластикового пыльника автомобиля.
2. Установить гайки закладные М8х70/20 в штатные отверстия лонжерона а/м.
3. Выкрутить один штатный болт крепления штатной растяжки.

4. Установить защиту: к установленным гайкам закладным М8х70/20 закрепить болтами М8х25, переднюю часть закрепить штатным крепежом. Заднюю часть закрепить к защите адсорбера болтами М8х20
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм