

МITSUBISHI ASX


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: Сталь 111.04037.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	2 Шт.
2. Гайка М8.....	2 Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	4 Шт.
5. Гайка закладная М8х65.....	2 Шт.
6. Шпилька закладная М8.....	2 Шт.

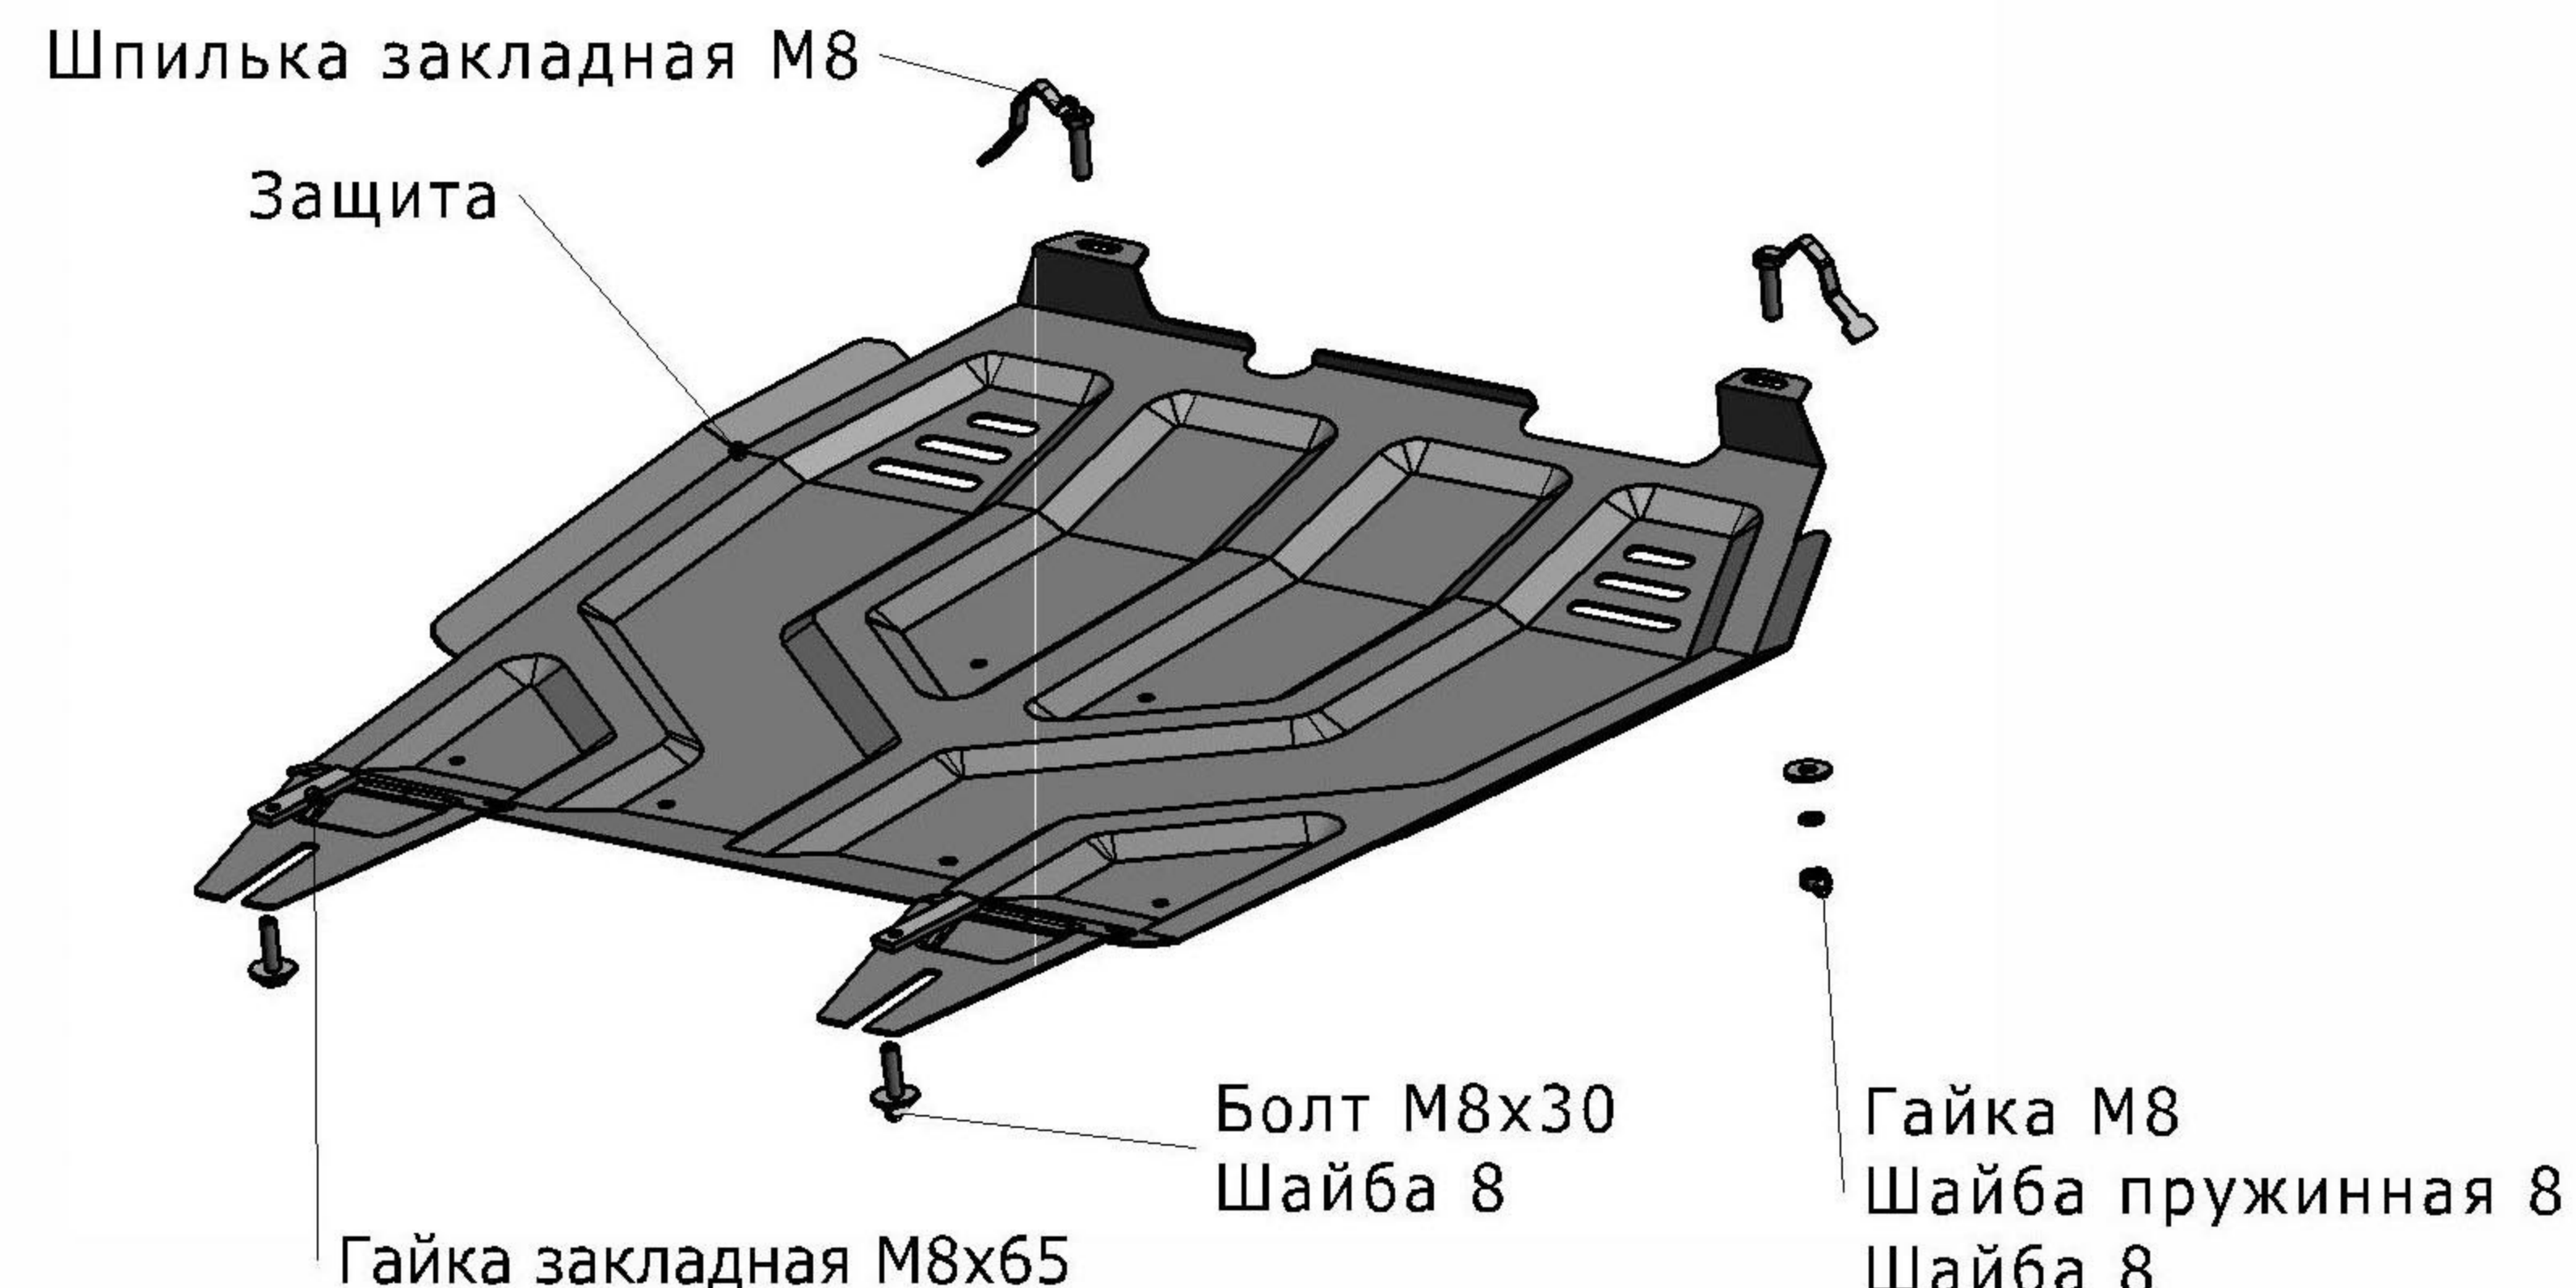

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вытащить два пистона которые крепят пыльник к балке радиатора, в отверстия балки радиатора установить шпильки закладные М8.

2. В отверстия балки подрамника установить гайки закладные М8х65 с вкрученными в них на несколько оборотов болтами М8х30.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х30, переднюю часть прикрепить гайками М8 к шпилькам закладным М8.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм М8-30 Нм, М6-10 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.