

## AUDI A5/A4


Артикул: 333.0324.1 Защита двигателя и КПП  
Кузов: Все  
Год выпуска: A5 2007-2011; 2011-2016  
A4 2008-2012; 2012-2015  
Объем двигателя: Все  
Привод: Все

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Болт M8x25.....                  | 3 шт. |
| 2. Болт M8x40.....                  | 2 шт. |
| 3. Болт M10x30.....                 | 4 шт. |
| 4. Болт M10x50.....                 | 2 шт. |
| 5. Втулка h=14 мм.....              | 2 шт. |
| 6. Кронштейн левый.....             | 1 шт. |
| 7. Кронштейн правый.....            | 1 шт. |
| 8. Гайка закладная M8.....          | 2 шт. |
| 9. Гайка закладная M10.....         | 2 шт. |
| 10. Гайка закладная M10x100/20..... | 2 шт. |
| 11. Балка.....                      | 1 шт. |
| 12. Шайба 8.....                    | 5 шт. |
| 13. Шайба 10.....                   | 6 шт. |
| 14. Заглушка.....                   | 2 шт. |
| 15. Защита.....                     | 1 шт. |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны левый и правый на балки крепления радиатора, крепить гайками закладными M10x100/20 и болтами M10x30.
3. Закрепить к установленным кронштейнам балку болтами M10x30
4. На пыльнике разметить и прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты.
5. Сделать отверстия на втором пыльнике, установить гайки закладные M8 и вернуть в них болты M8x40 на несколько оборотов через пыльник.

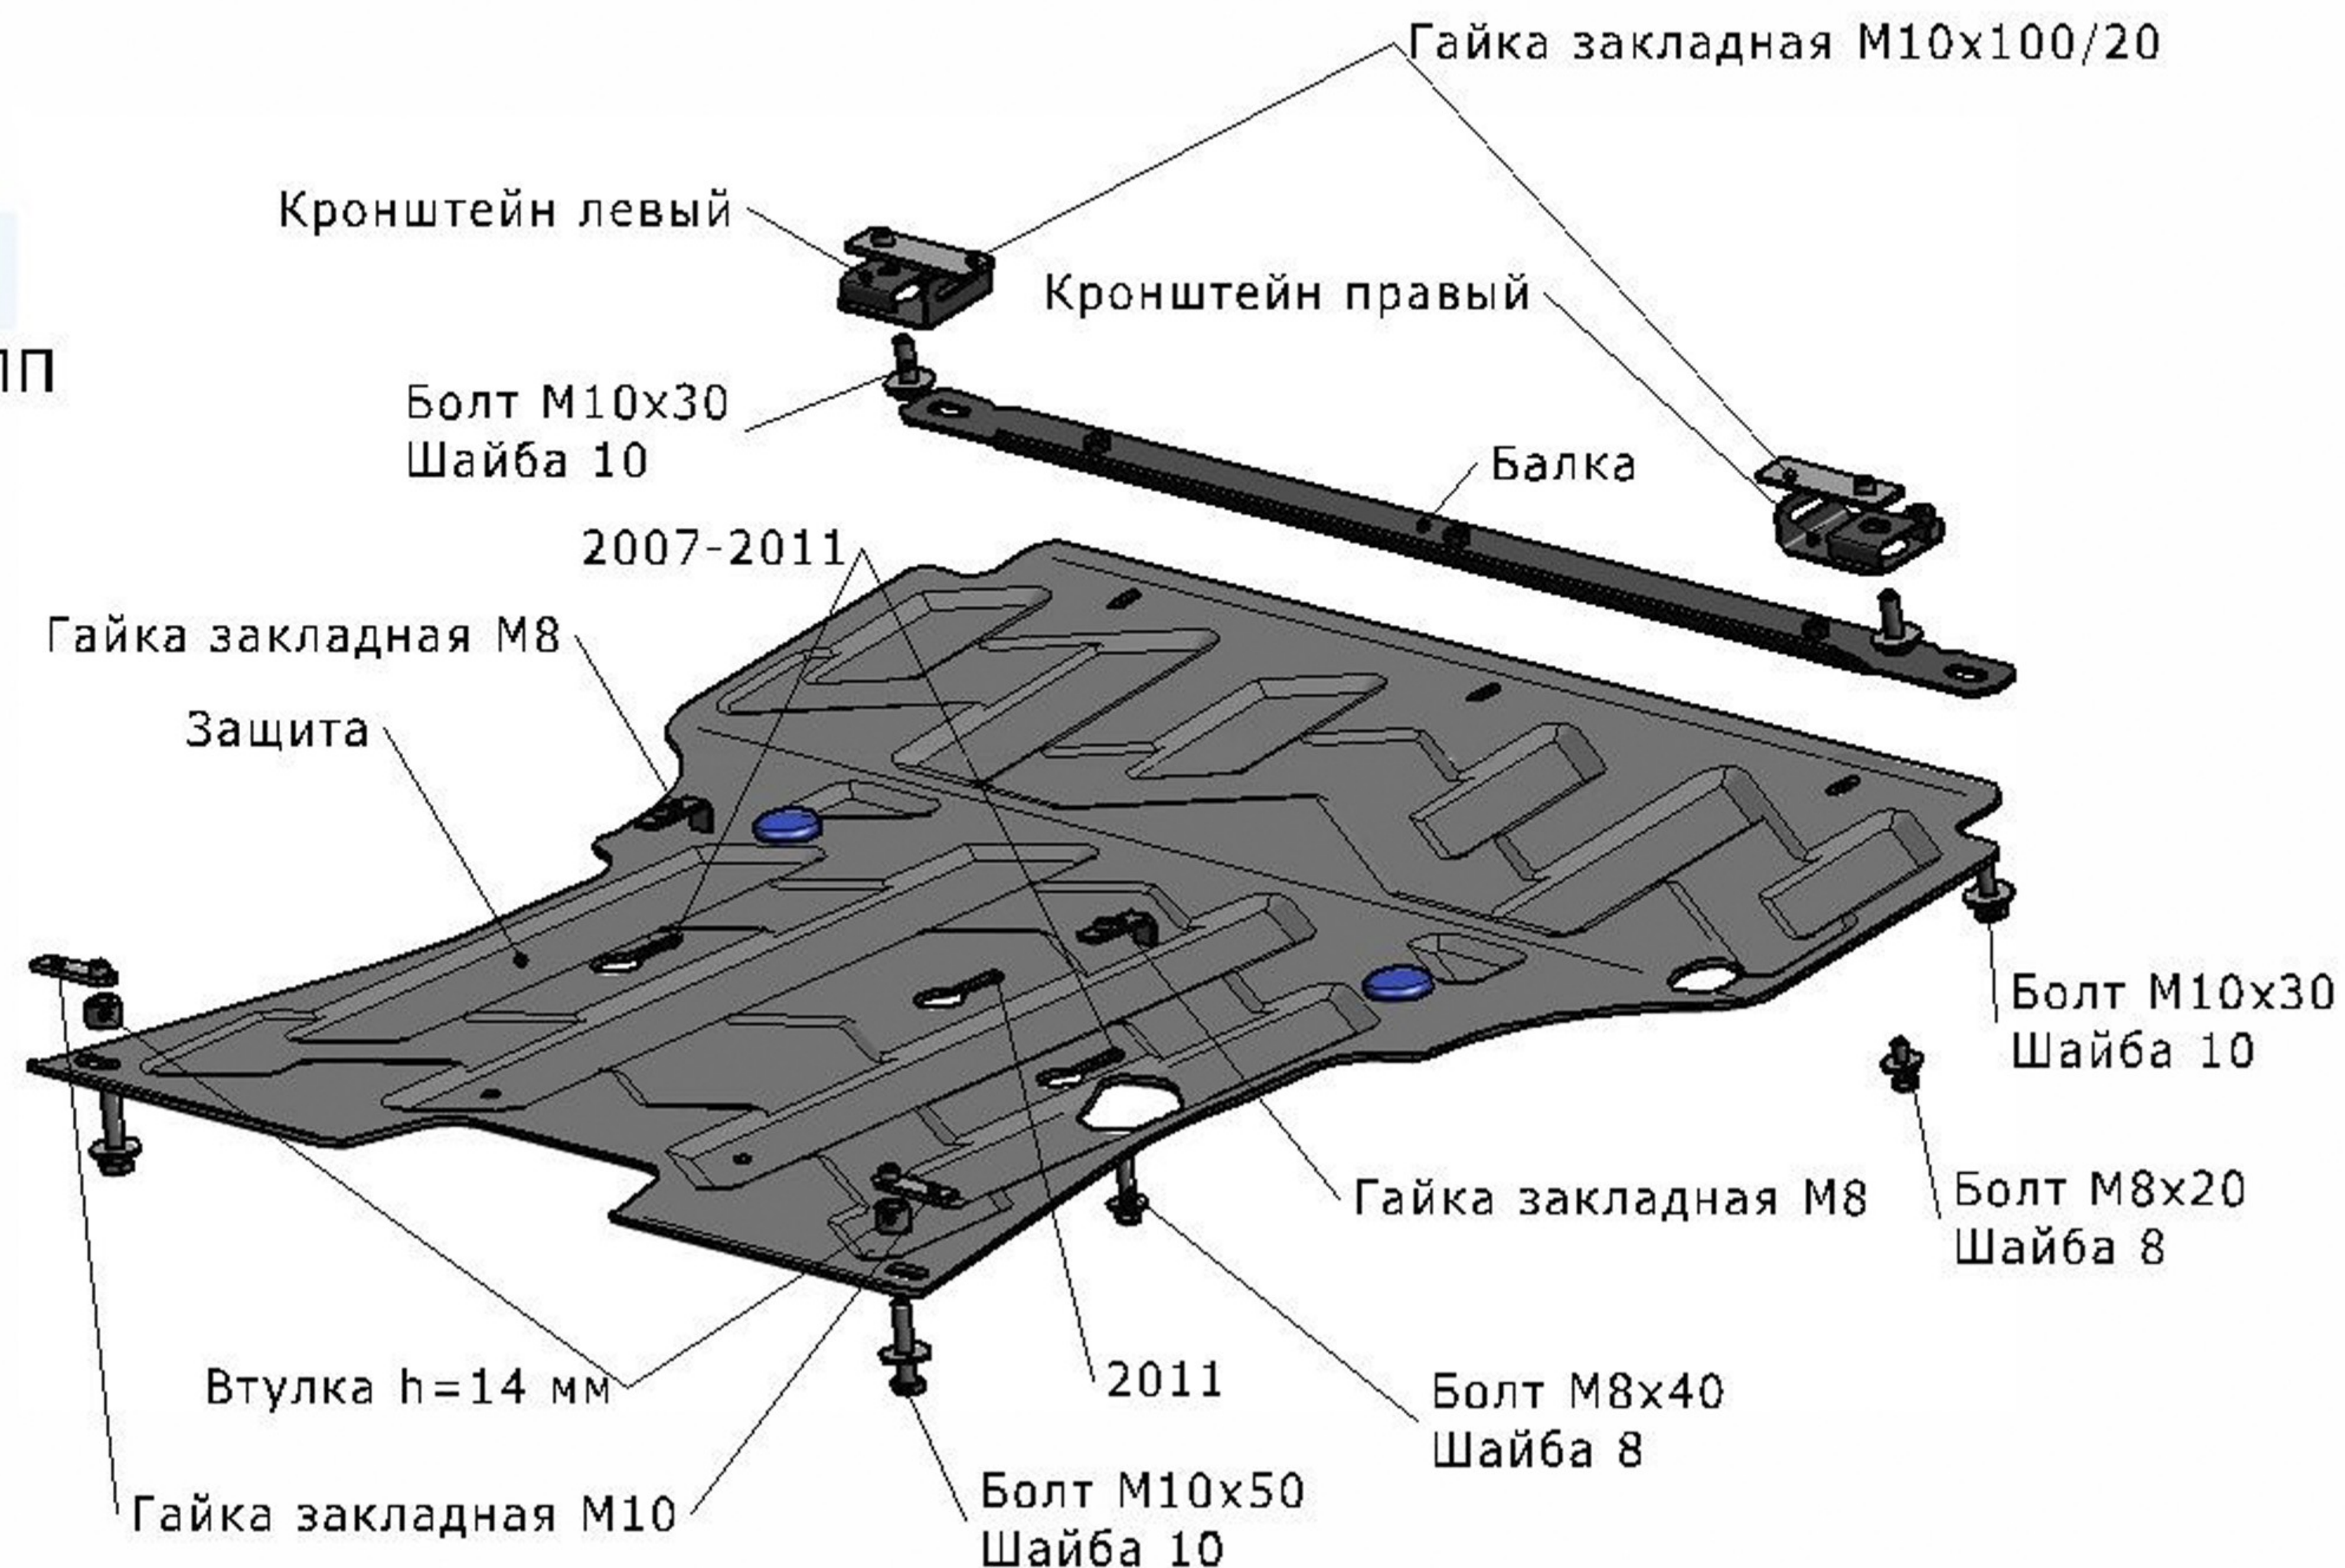

| Диаметр резьбы  | M6     | M8     | M10    | M12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

5. Закрепить штатные пыльники кроме двух задних пистонов.
6. Среднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x40, переднюю часть крепить к балке болтами M8x25.
7. Заднюю часть защиты крепить через втулки h=14 мм. к гайкам закладным M10 болтами M10x50.
8. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.