


BMW X5

Артикул: 333.0508.1 Защита двигателя
333.0505.1 Защита КПП и РК
Кузов: Все
Год выпуска: 2010-2013
Комплектация: 30d; 35i; 40d
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита картера.....	1 Шт.
2. Защита КПП и РК.....	1 Шт.
3. Болт М8х20.....	4 Шт.
4. Болт М8х30.....	2 Шт.
5. Болт М10х50.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М8х50.....	2 Шт.
7. Втулка h=20 мм.....	2 Шт.
8. Кронштейн 1.....	1 Шт.
9. Кронштейн 2.....	1 Шт.
10. Шайба 8.....	6 Шт.
11. Шайба 10.....	2 Шт.
12. Лючок.....	2 Шт.

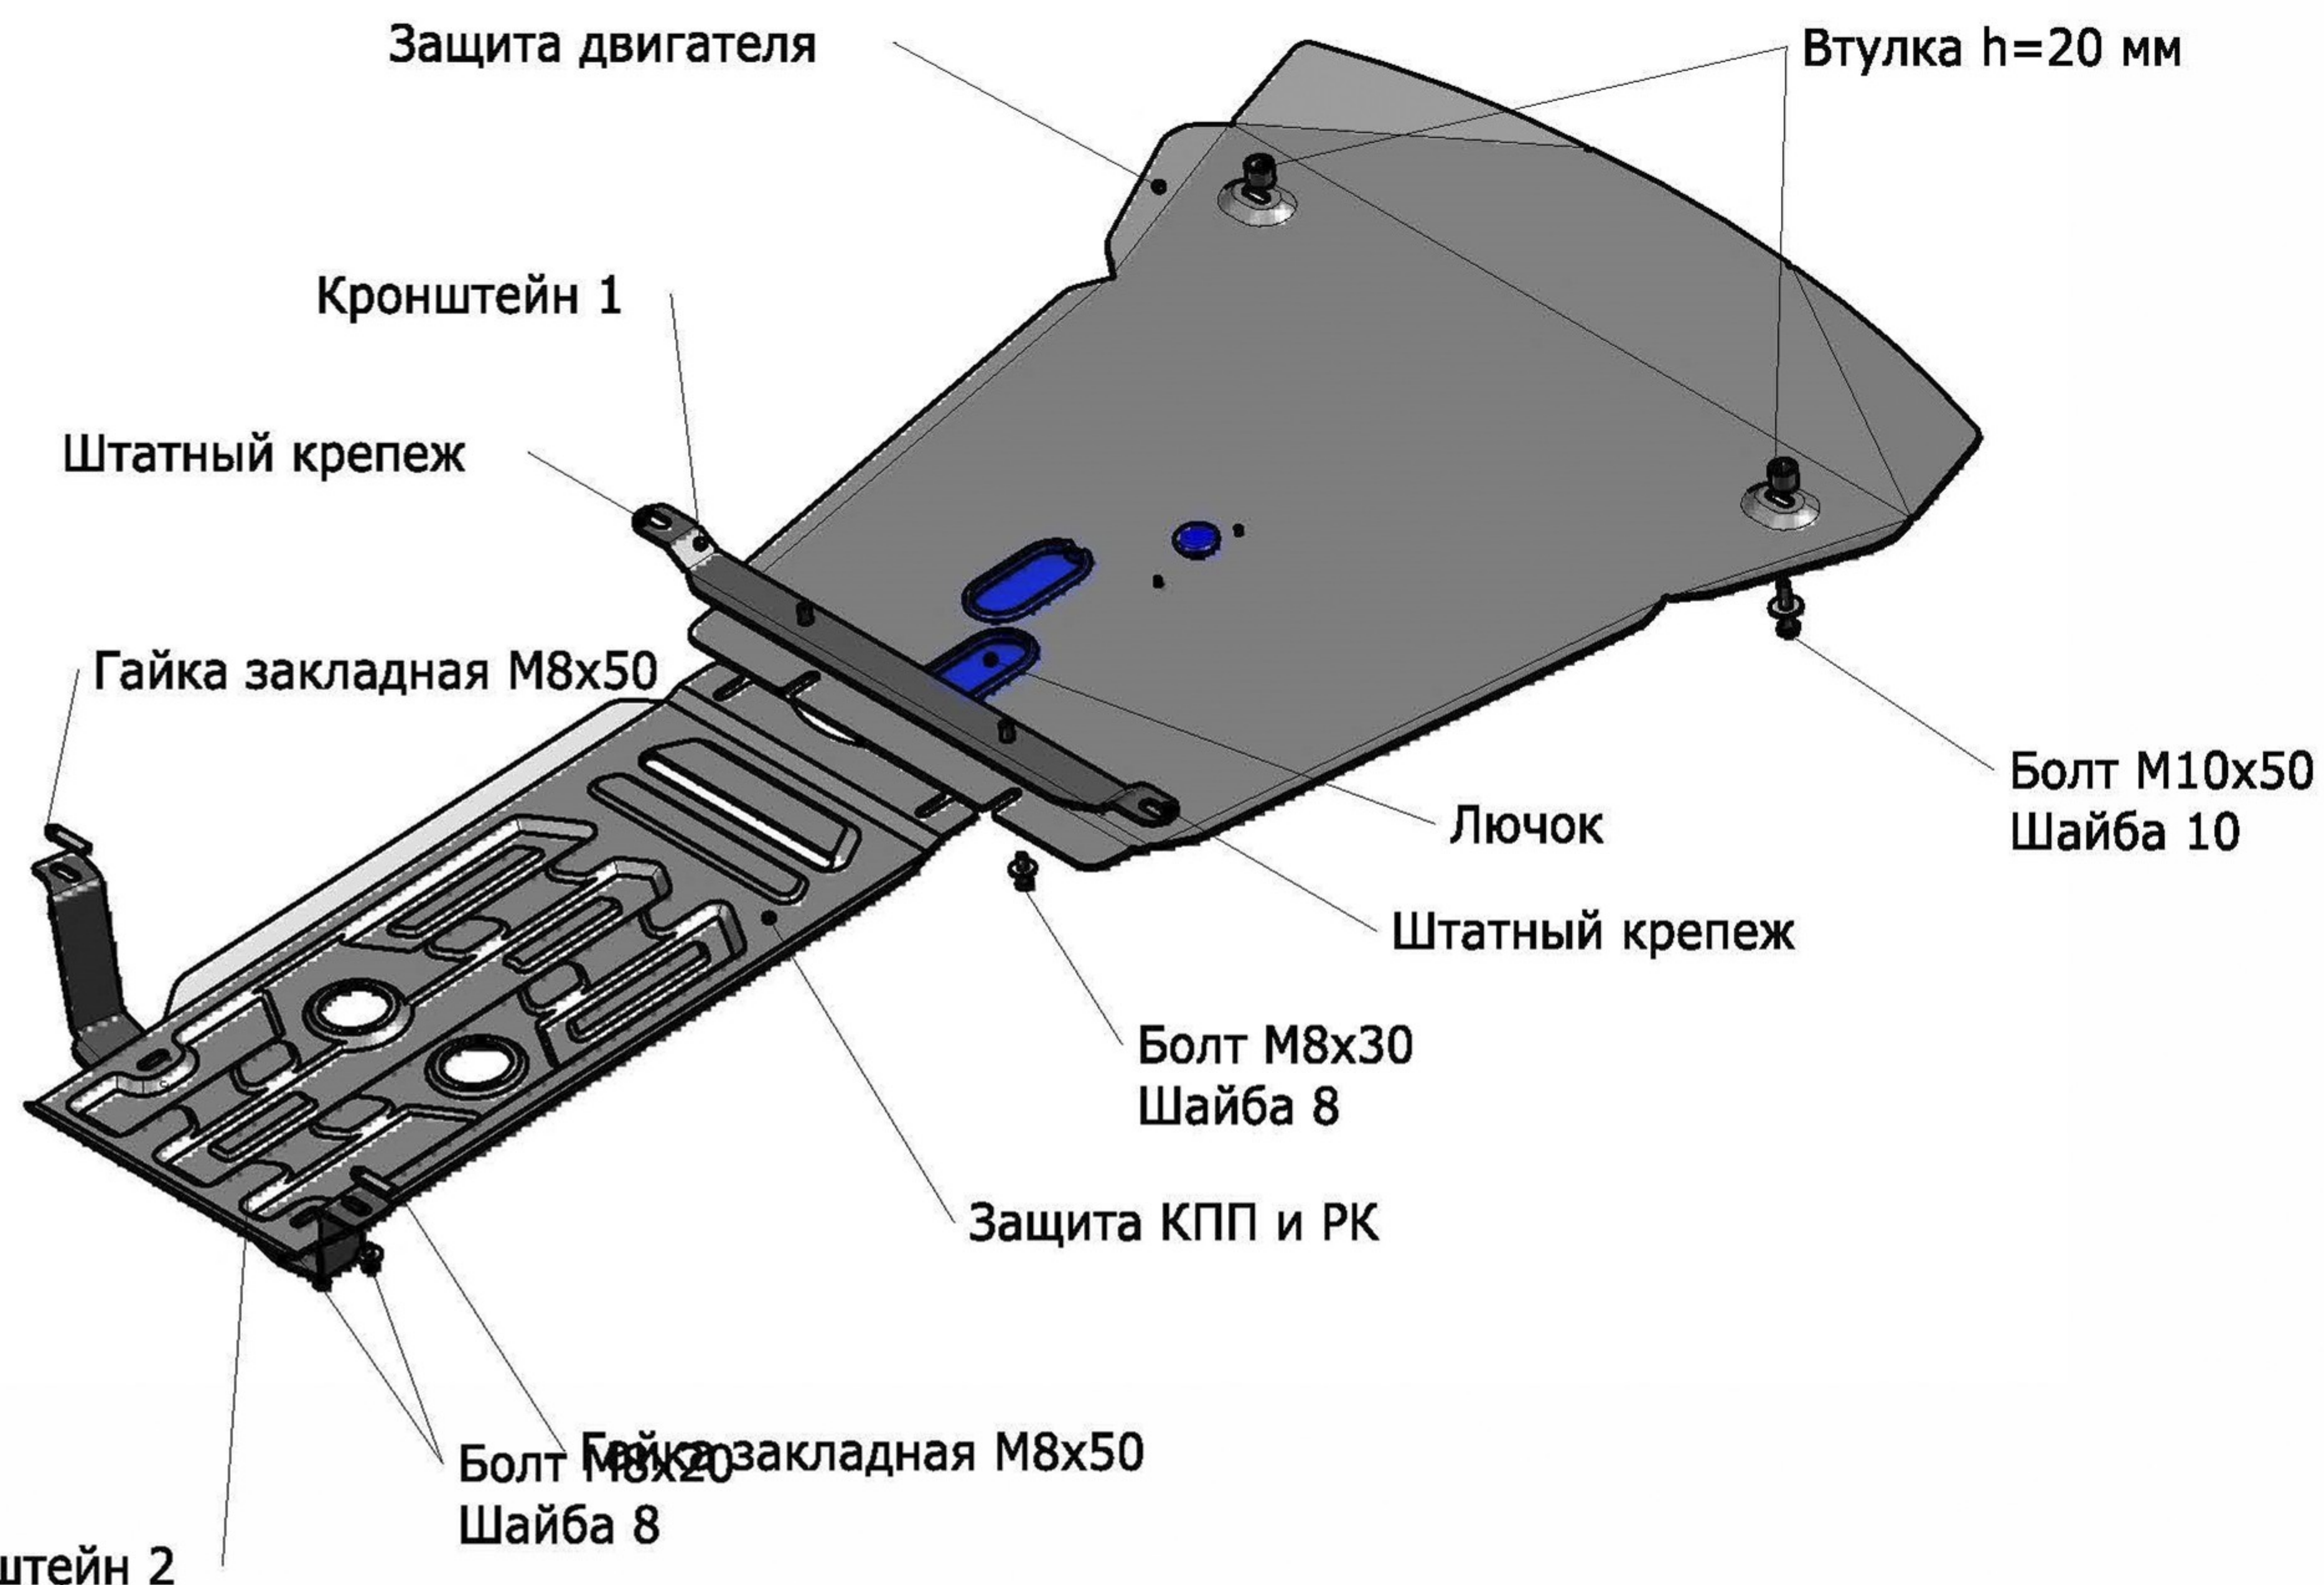

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пластиковый пыльник двигателя, пыльник АКПП не снимать.
2. Закрепить кронштейн 1 штатными болтами в задней части пыльника АКПП и вернуть в него болты М8х30 на несколько оборотов.
3. Закрепить кронштейн 2 болтами М8х20 к гайкам закладным М8.
4. Завести защиту КПП и РК на установленные болты М8х30 спереди, сзади закрепить болтами М8х20 к кронштейну 2.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Завести защиту двигателя поверх защиты РК на установленные болты М8х30 сзади, передние точки крепить болтами М10х50 через втулки h=20 мм.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях с двигателем 30d; 35i; 40d.