


FORD MONDEO

Артикул:Сталь 111.1849.1 Защита двигателя и КПП
Алюминий 333.1849.1 Защита двигателя и КПП
Кузов: Седан
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 2,5; 2,0T (199hp)
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x25.....	2 Шт.
2.Болт M10x25.....	2 Шт.
3.Гайка закладная M8x70/20.....	2 Шт.
4.Гайка закладная M10.....	2 Шт.
5.Шайба 8.....	2 Шт.
6.Шайба 10.....	2 Шт.

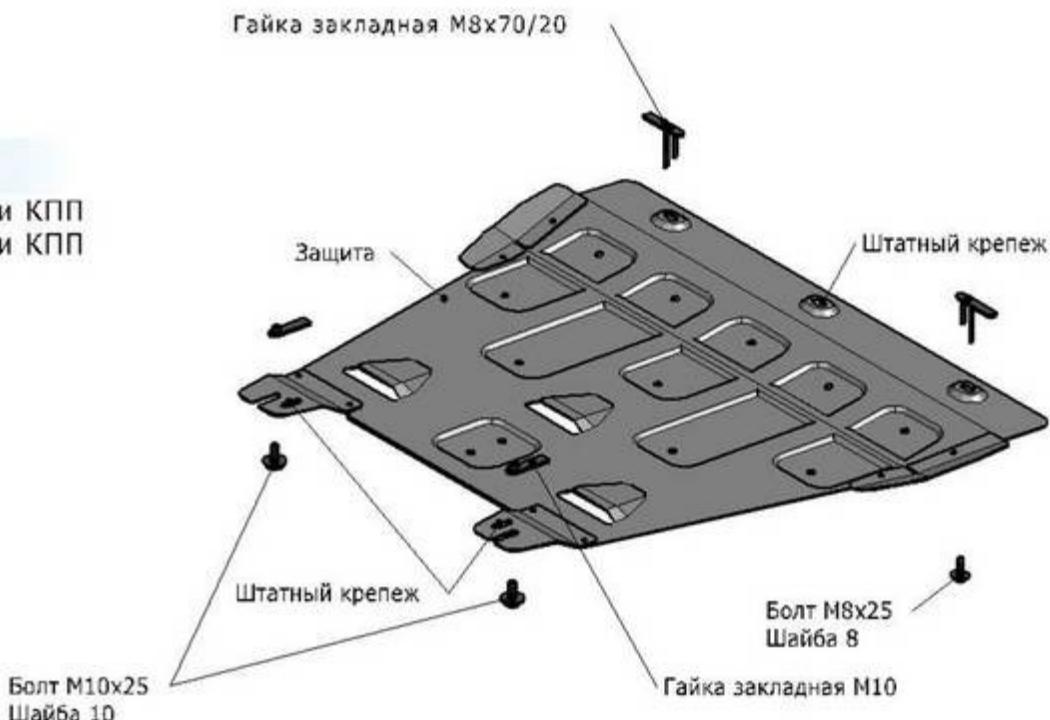

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пластиковый пыльник.
- 2.Вкрутить на несколько оборотов болты M10x25 в гайки закладные M10, отогнуть переднюю часть металлического пыльника днища и установить гайки закладные M10 в отверстия задней части подрамника.
- 3.Установить гайки закладные M8x70/20 над отверстиями в передней части подрамника и зафиксировать их при помощи усов.

- 4.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x25, переднюю часть защиты крепить болтами M8x25 к установленным гайкам закладным M8x70/20 и штатным крепежом в штатный пистон.
- 5.Закрепить переднюю часть металлического пыльника днища в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.
- 6.Затянуть все резьбовые соединения.
(M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).