


Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите

INFINITI JX35/INFINITI QX60

Артикул: **Алюминий** 333.2415.2 Защита двигателя и КПП
Сталь 111.2415.2 Защита двигателя и КПП
Кузов: Все
Год выпуска (Объем двигателя): 2012-2013 (V-3,5i) / 2013-2016 (V-3,5i;2,5 HEV);2016- (V-3,5i)
Тип КПП: CVT

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|----------------------------------|-------|
| 1.Болт М10х20..... | 2 Шт. |
| 2.Болт М10х110..... | 2 Шт. |
| 3.Шайба 10..... | 4 Шт. |
| 4.Втулка h=14мм..... | 2 Шт. |
| 5.Гайка закладная М10х60..... | 2 Шт. |
| 6.Гайка закладная М10х65/15..... | 2 Шт. |
| 7.Заглушка..... | 2 Шт. |
| 8.Лючок..... | 1 Шт. |
| 9.Защита..... | 1 Шт. |

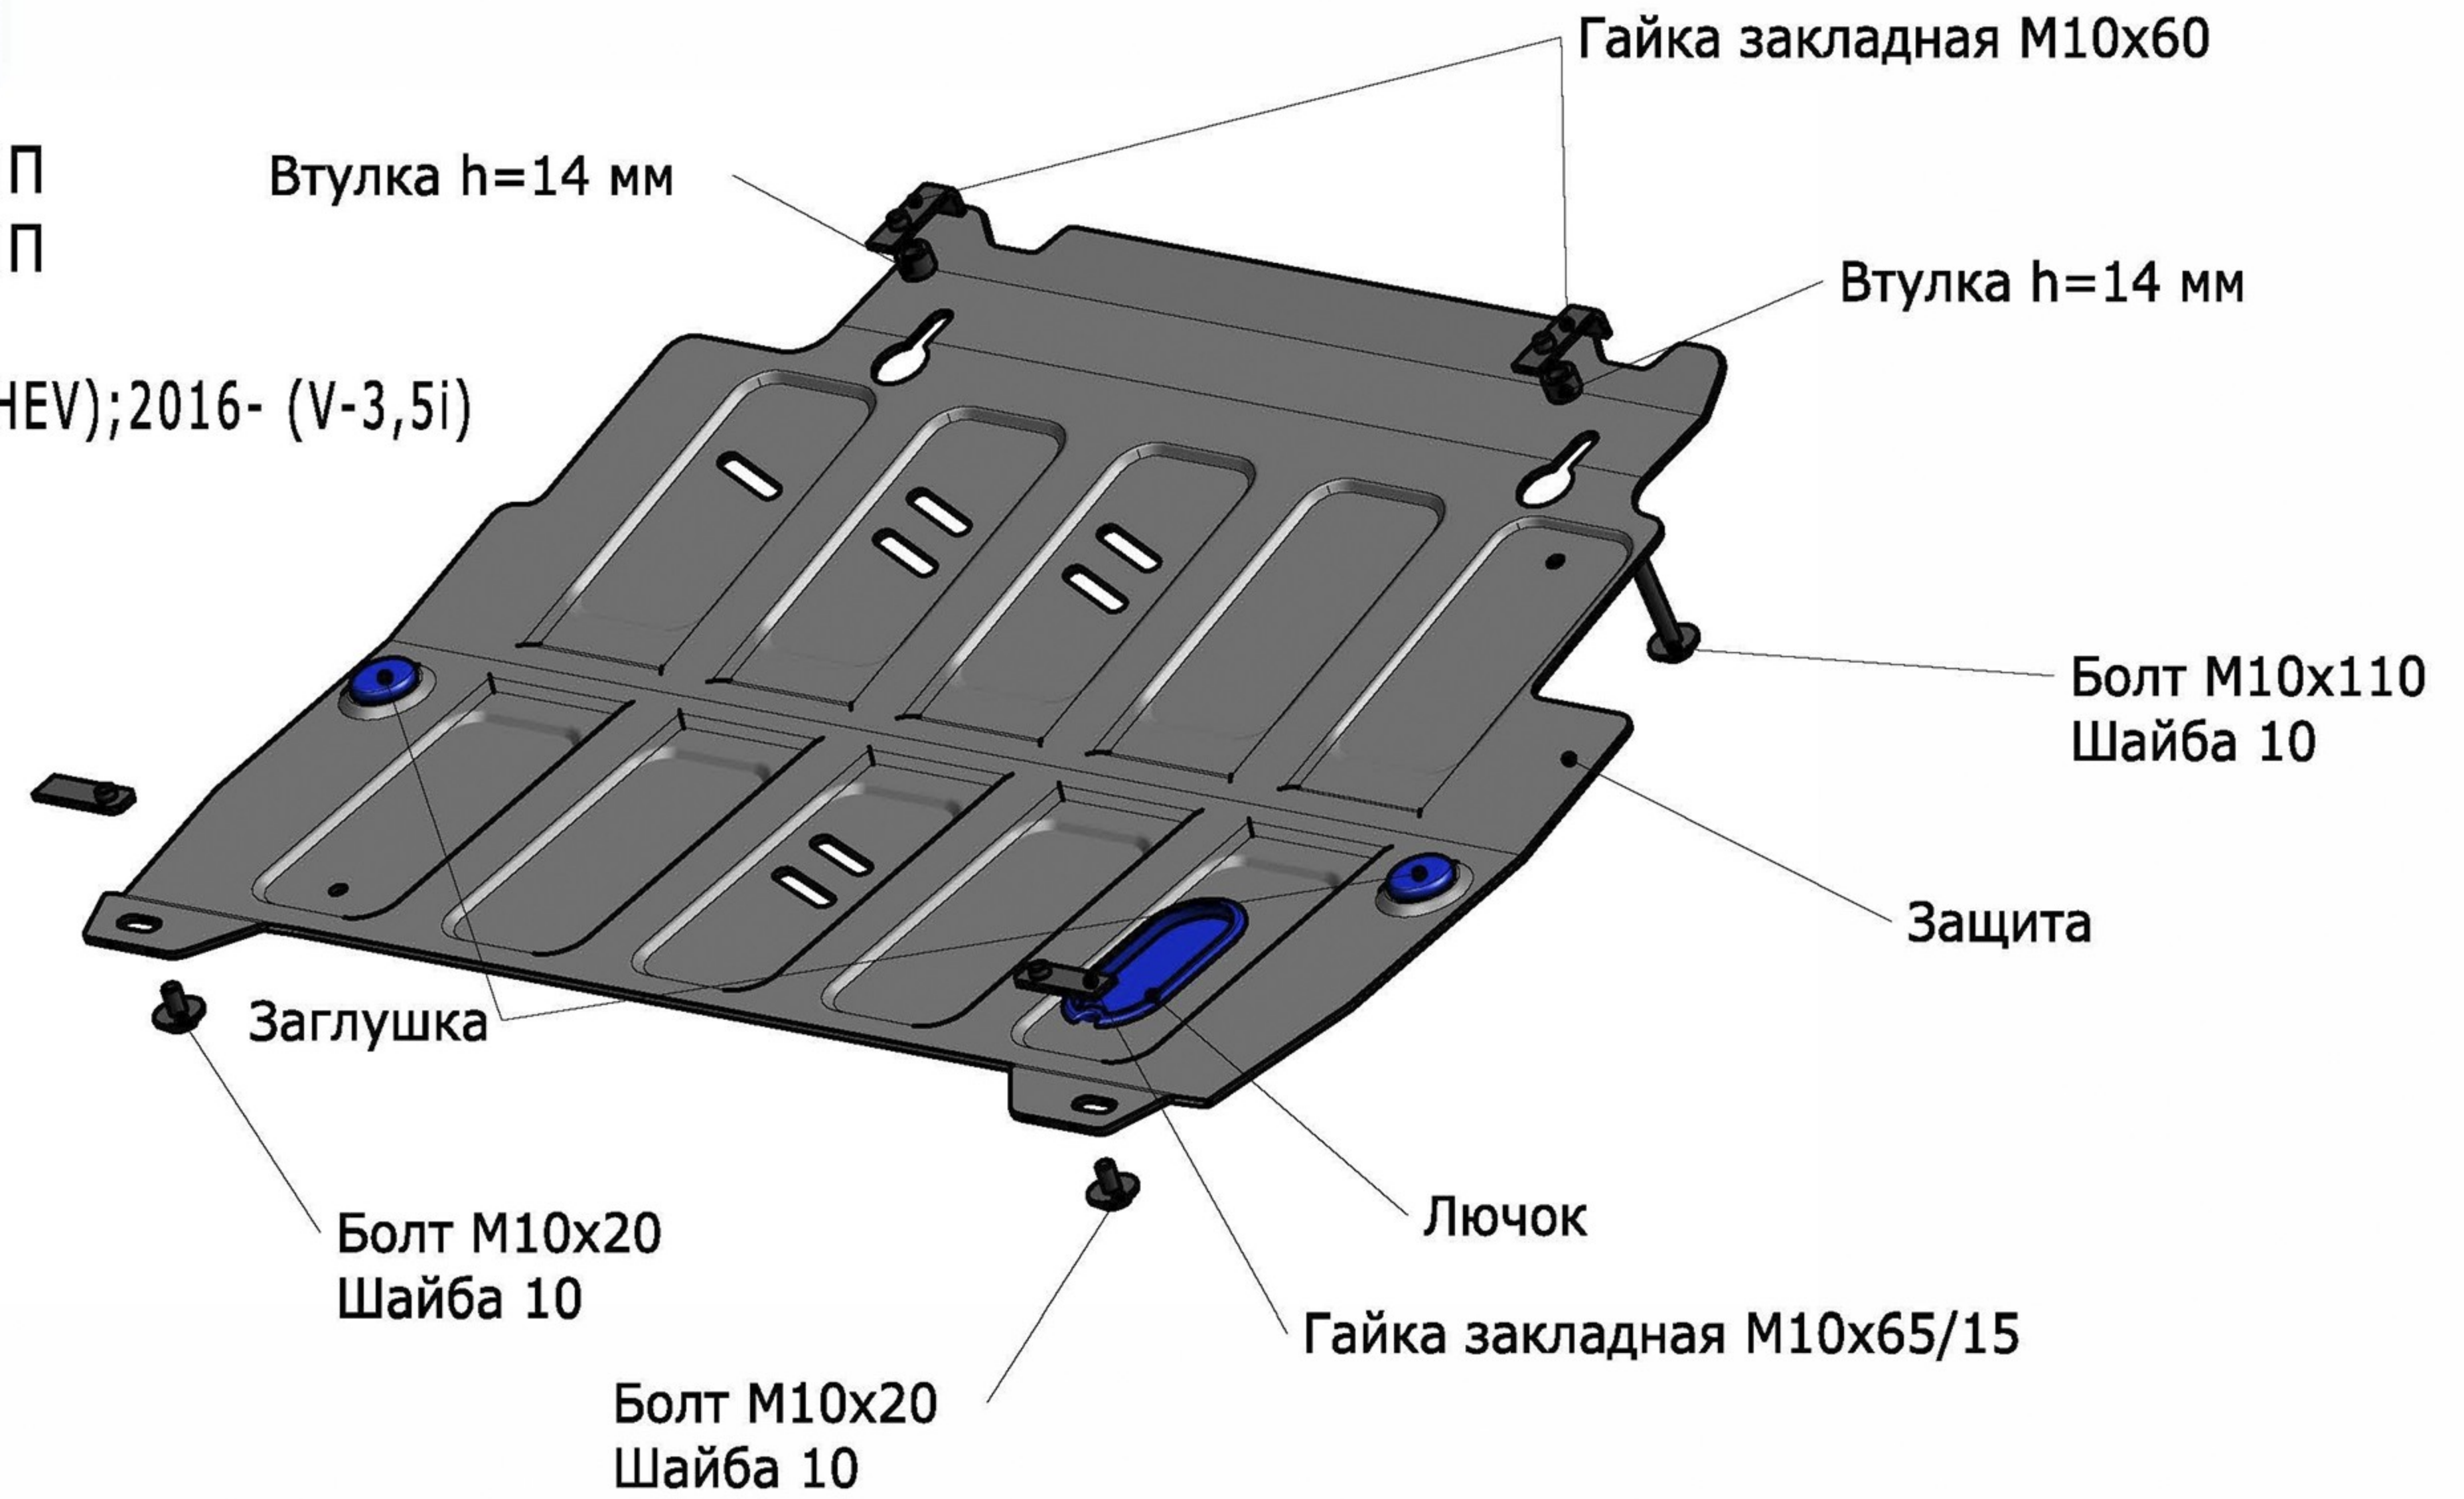

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника.
- 2.Наметить и просверлить два отверстия в пыльнике соосно сквозным отверстиям в передней части подрамника.
- 3.Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями передней части подрамника. Ввернуть болты М10х110 в закладные гайки через втулки h=14 мм.
- 4.Установить закладные гайки М10х65/15 над отверстиями задней части подрамника.
- 5.Надеть переднюю часть защиты на установленные

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

болты М10х110, заднюю часть закрепить болтами М10х20 к закладным гайкам М10х65/15.

6.Затянуть все резьбовые соединения.
 Использование пневмоинструмента запрещено.
 Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с V - 3,5