

MERCEDES BENZ GLE/GLE COUPE

Артикул: Алюминий 333.3931.1 Защита топливного бака

Комплектация: 350d; 400/ 350d; 400; 450AMG

Год выпуска: 2015-

Объем двигателя: 3,0D; 3,0/ 3,0D; 3,0

Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт M8x30.....	6 Шт.
2.Шайба 8.....	6 Шт.
3.Кронштейн 1.....	2 Шт.
4.Кронштейн 2.....	2 Шт.
5.Кронштейн 3.....	2 Шт.
6.Защита левого бака.....	1 Шт.
7.Защита правого бака.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Защита топливного бака устанавливается поверх штатных пластиковых пыльников.

2. Снять штатные пластиковые пыльники днища и теплоизоляционный экран возле баков.

3. Выкрутить штатные болты крепления топливных баков и закрепить на эти места кронштейны 1, 2 и 3.

4. Приложить защиты к установленным кронштейнам и убедиться, что точки крепления совпадают.

5. Установить штатные пластиковые пыльники и теплоизоляционный экран на место.

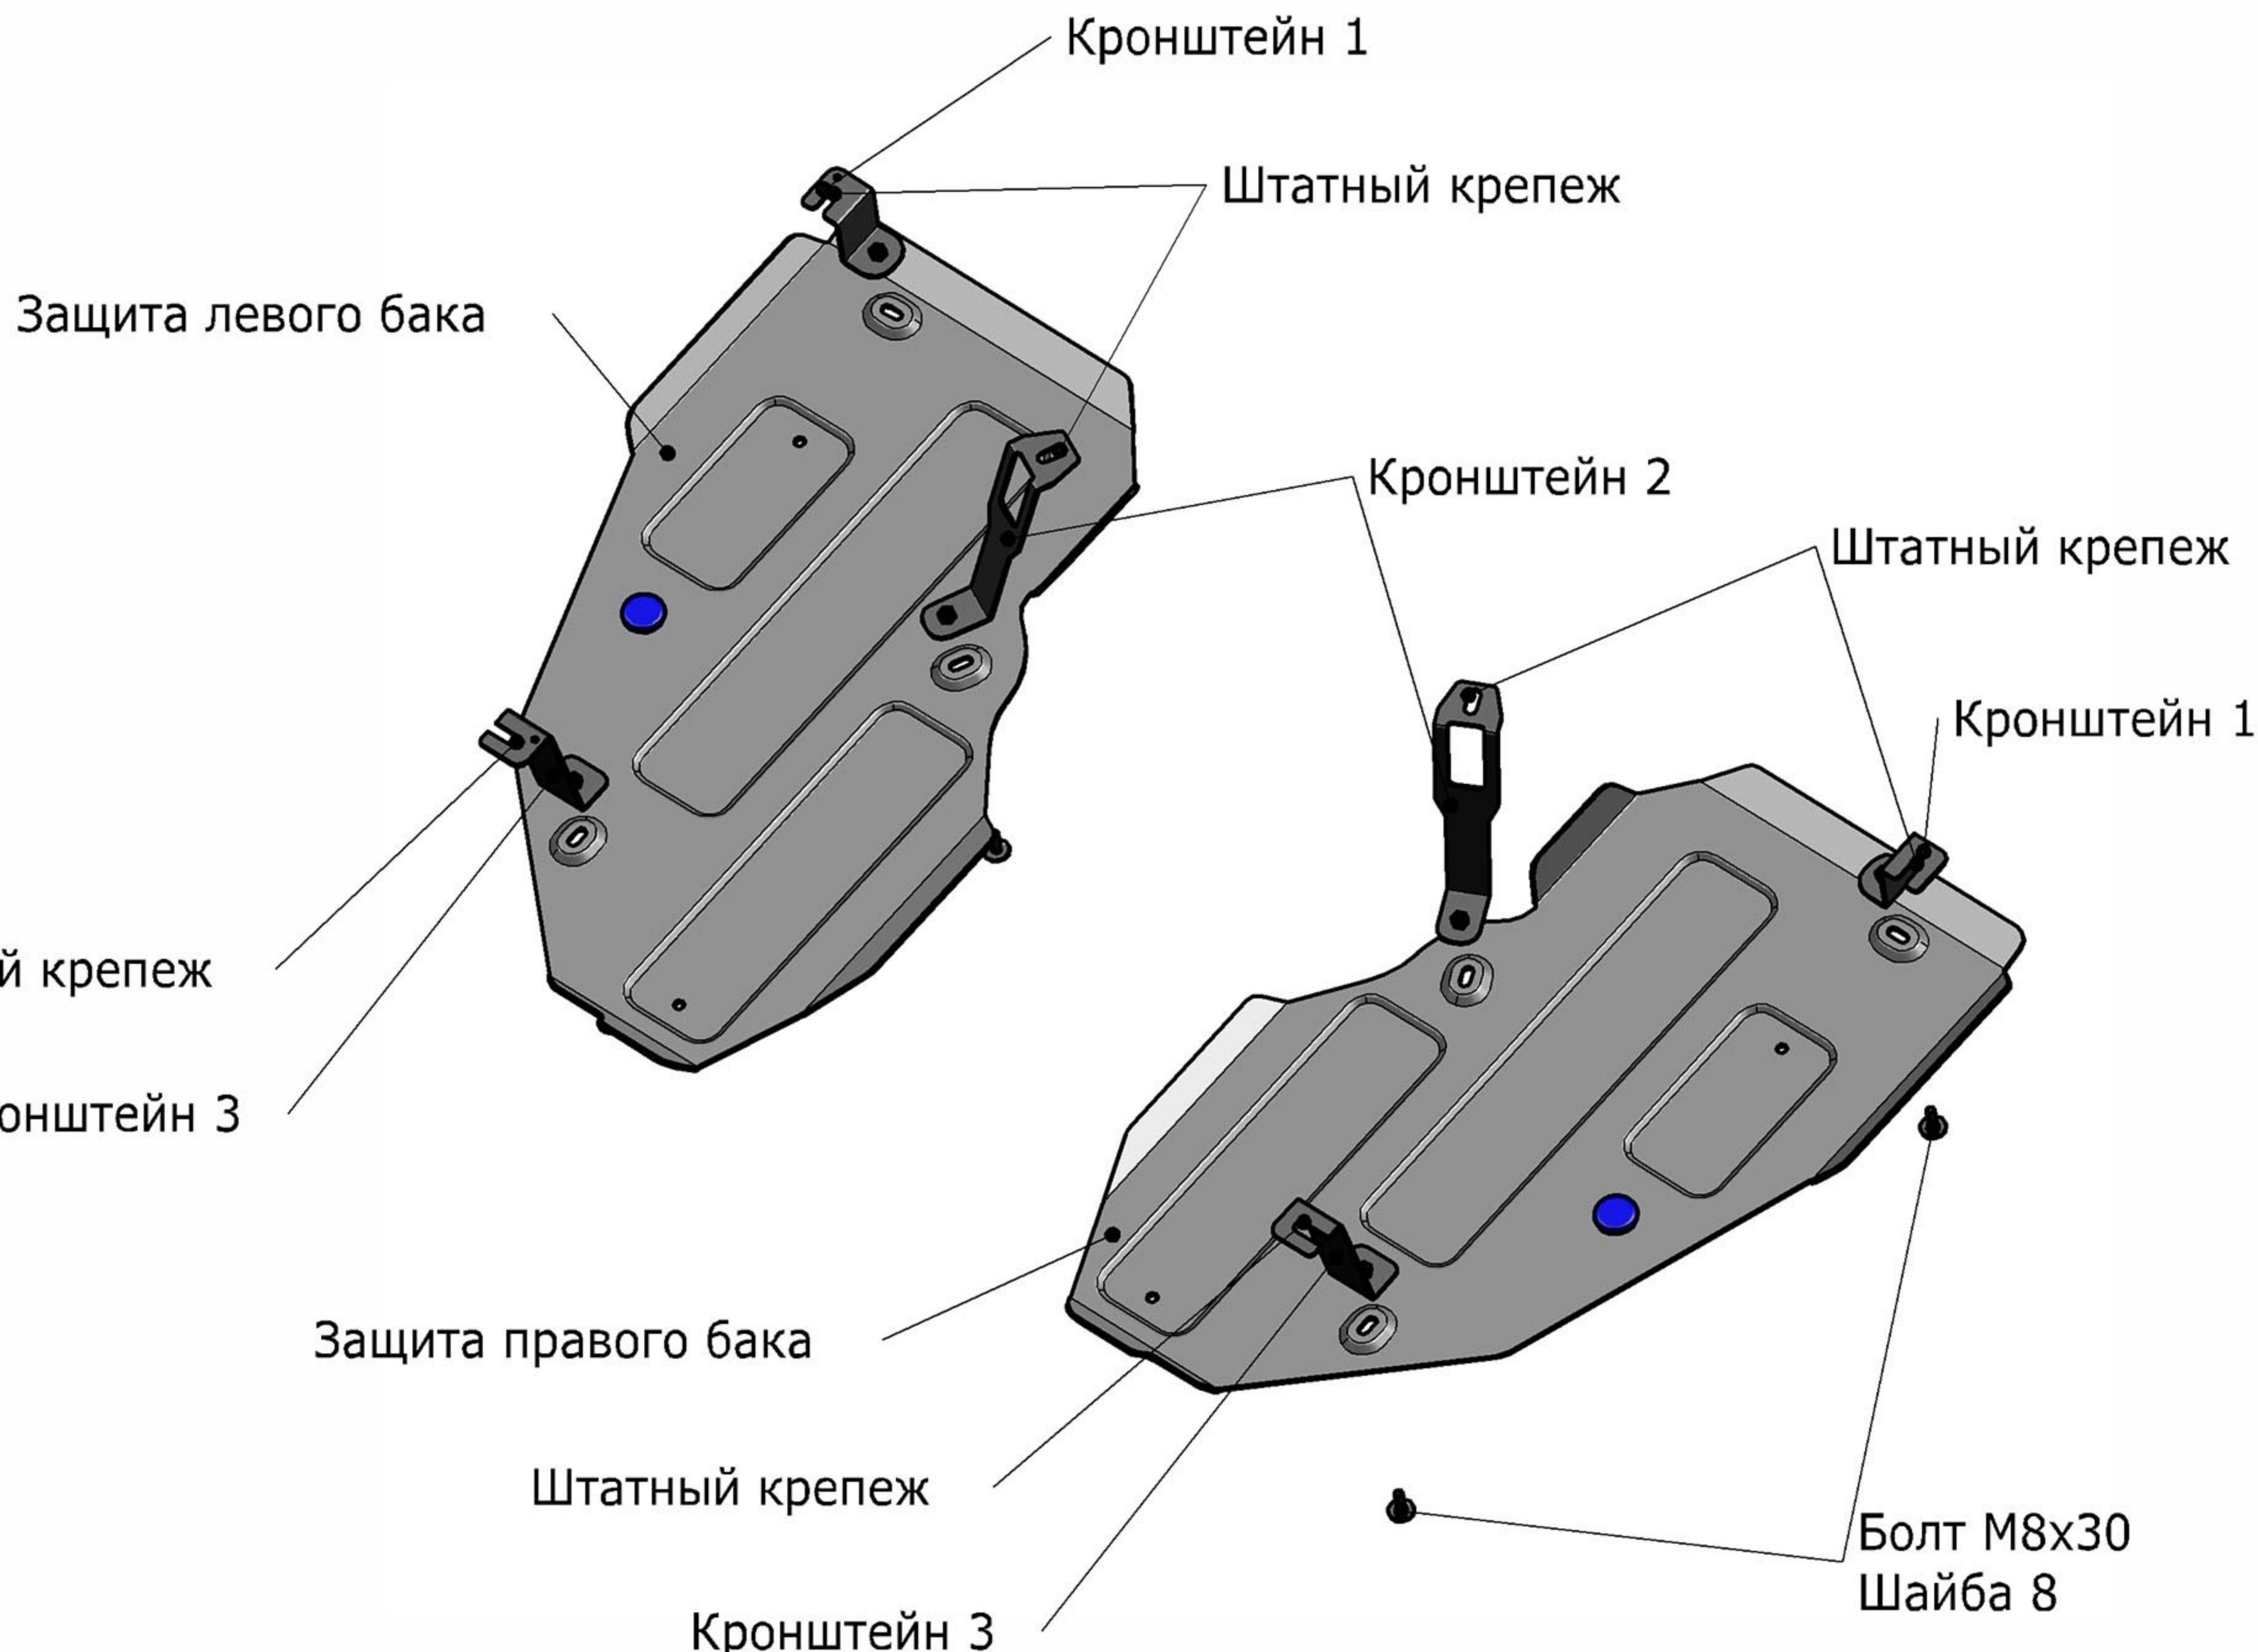

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Наметить и просверлить в штатных пластиковых пыльниках отверстия для крепления защиты к кронштейнам.

7. Закрепить защиты поверх пластиковых пыльников к установленным кронштейнам болтами M8x30.

8. Затянуть все резьбовые соединения.