


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Амортизатор 294470.....2 шт. | Кронштейн крыла.....2 шт. |
| Кронштейн капота.....2 шт. | Инструкция по установке.....1 шт. |

Схема установки

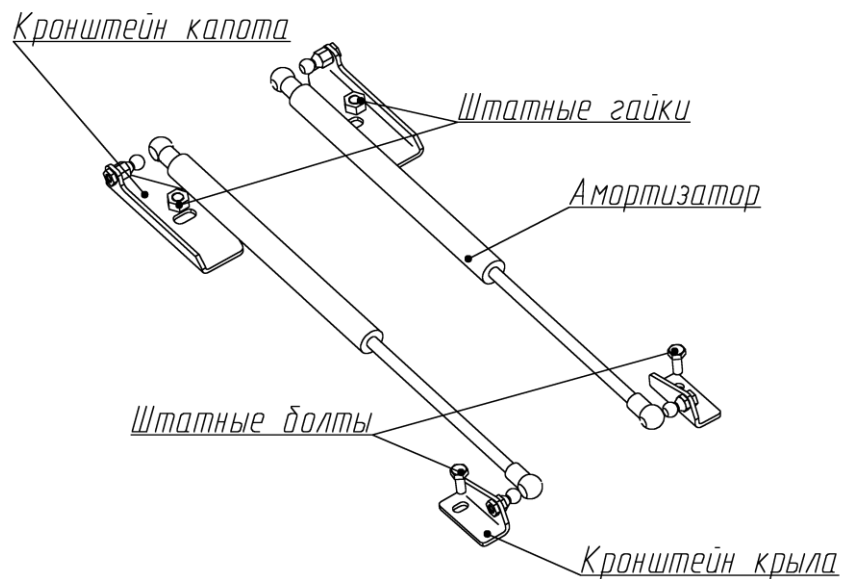

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Datsun on-DO I (2014-);

mi-DO I (2015-)

Артикул: UDAOND/MID012



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке 2 Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Демонтировать штатный упор. Демонтировать пластиковое крепление упора, (Рис.4.)



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!