


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Гайка закладная.....2 шт.
Болт М8х30.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Шайба 8.....2 шт.	

Схема установки

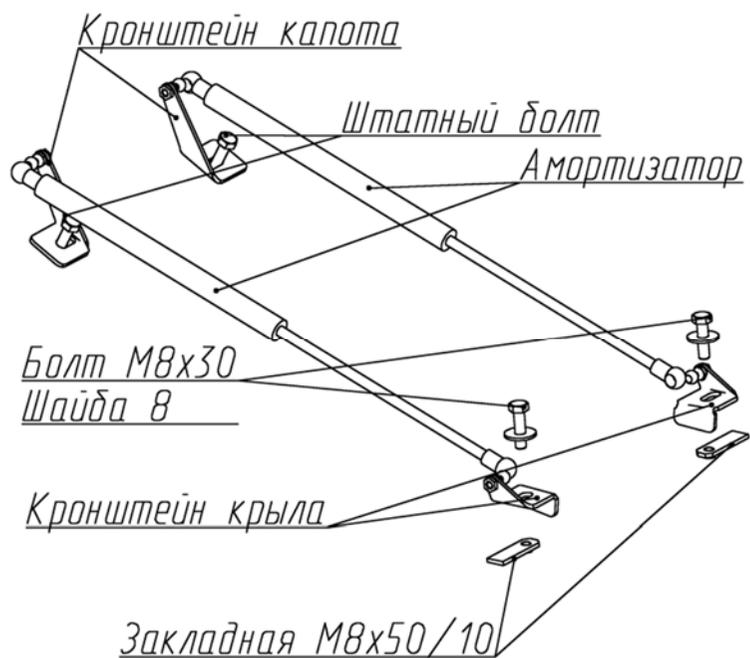

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Mitsubishi Lancer X (2007-2010);

X рестайлинг (2011-2015)

Артикул: А.СТ.4003.1



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Завести под отверстие в кузове гайку закладную М8х50, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, закрепив его к кузову болтом М8х30 с шайбой 8. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2)



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.4

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!