


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 290647.....	2 шт.	Шайба специальная.....	2 шт.
Кронштейн	2 шт.	Шайба 6 пружинная.....	2 шт.
Шарнир.....	2 шт.	Инструкция по установке...1 шт.	
Гайка закладная М6.....	2 шт.		

Схема установки

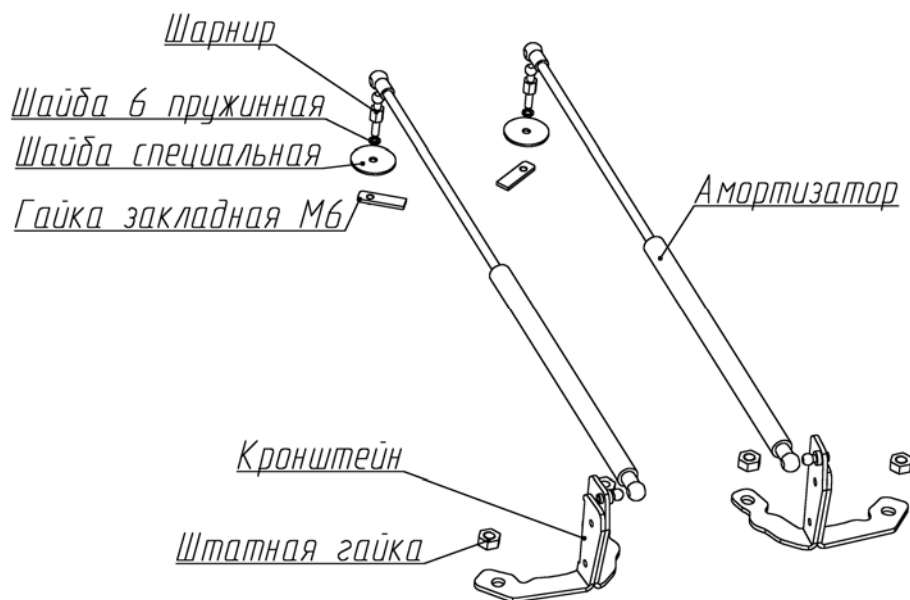

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Toyota RAV4 IV (2012-2015);

IV рестайлинг (2015-2018)

Артикул: А.СТ.5707.1



УСТАНОВКА

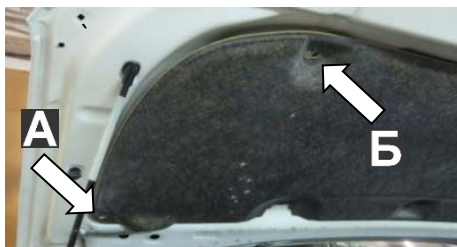


Рис.1

1. Демонтировать пистоны **А** и **Б**. Шарнир будет устанавливаться вместо пистона **Б**, (Рис.1).



Рис.2

2. Отогнуть обшивку капота. Завести гайку закладную М6 над отверстием в усилителе капота. Вкрутить шарнир с шайбой 6 пружинной и шайбой специальной в гайку закладную М6, (Рис.2).

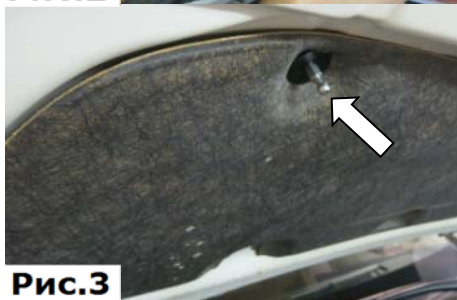


Рис.3

3. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.3.)

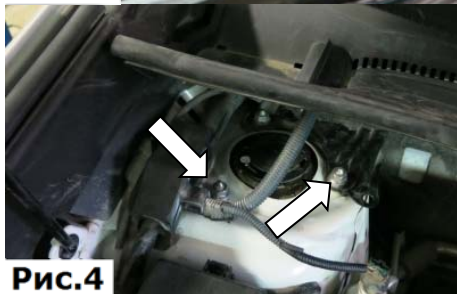


Рис.4

4. Открутить две гайки крепления стойки передней подвески торцевой головкой №14, (Рис.4).



Рис.5

5. Установить кронштейн. Затянуть штатные гайки торцевой головкой №14 с усилием 50 Нм, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).



Рис.6

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!