

## FORD RANGER/MAZDA BT 50


Артикул: Сталь 111.01821.1 Картер,  
111.01809.1 КПП, 111.01810.1 РК

Кузов: Все  
Год выпуска: 2007-2012/2006-2012  
Объем двигателя: 2,5Т  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт 10x30.....	3 Шт.
2. Болт 10x80.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	5 Шт.
4. Гайка закладная М10x80.....	1 Шт.
5. Гайка закладная М10x60.....	1 Шт.
6. Гайка закладная М10x50.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М10.....	2 Шт.

Гайка закладная М10x50  
Болт М10x30  
Шайба 10

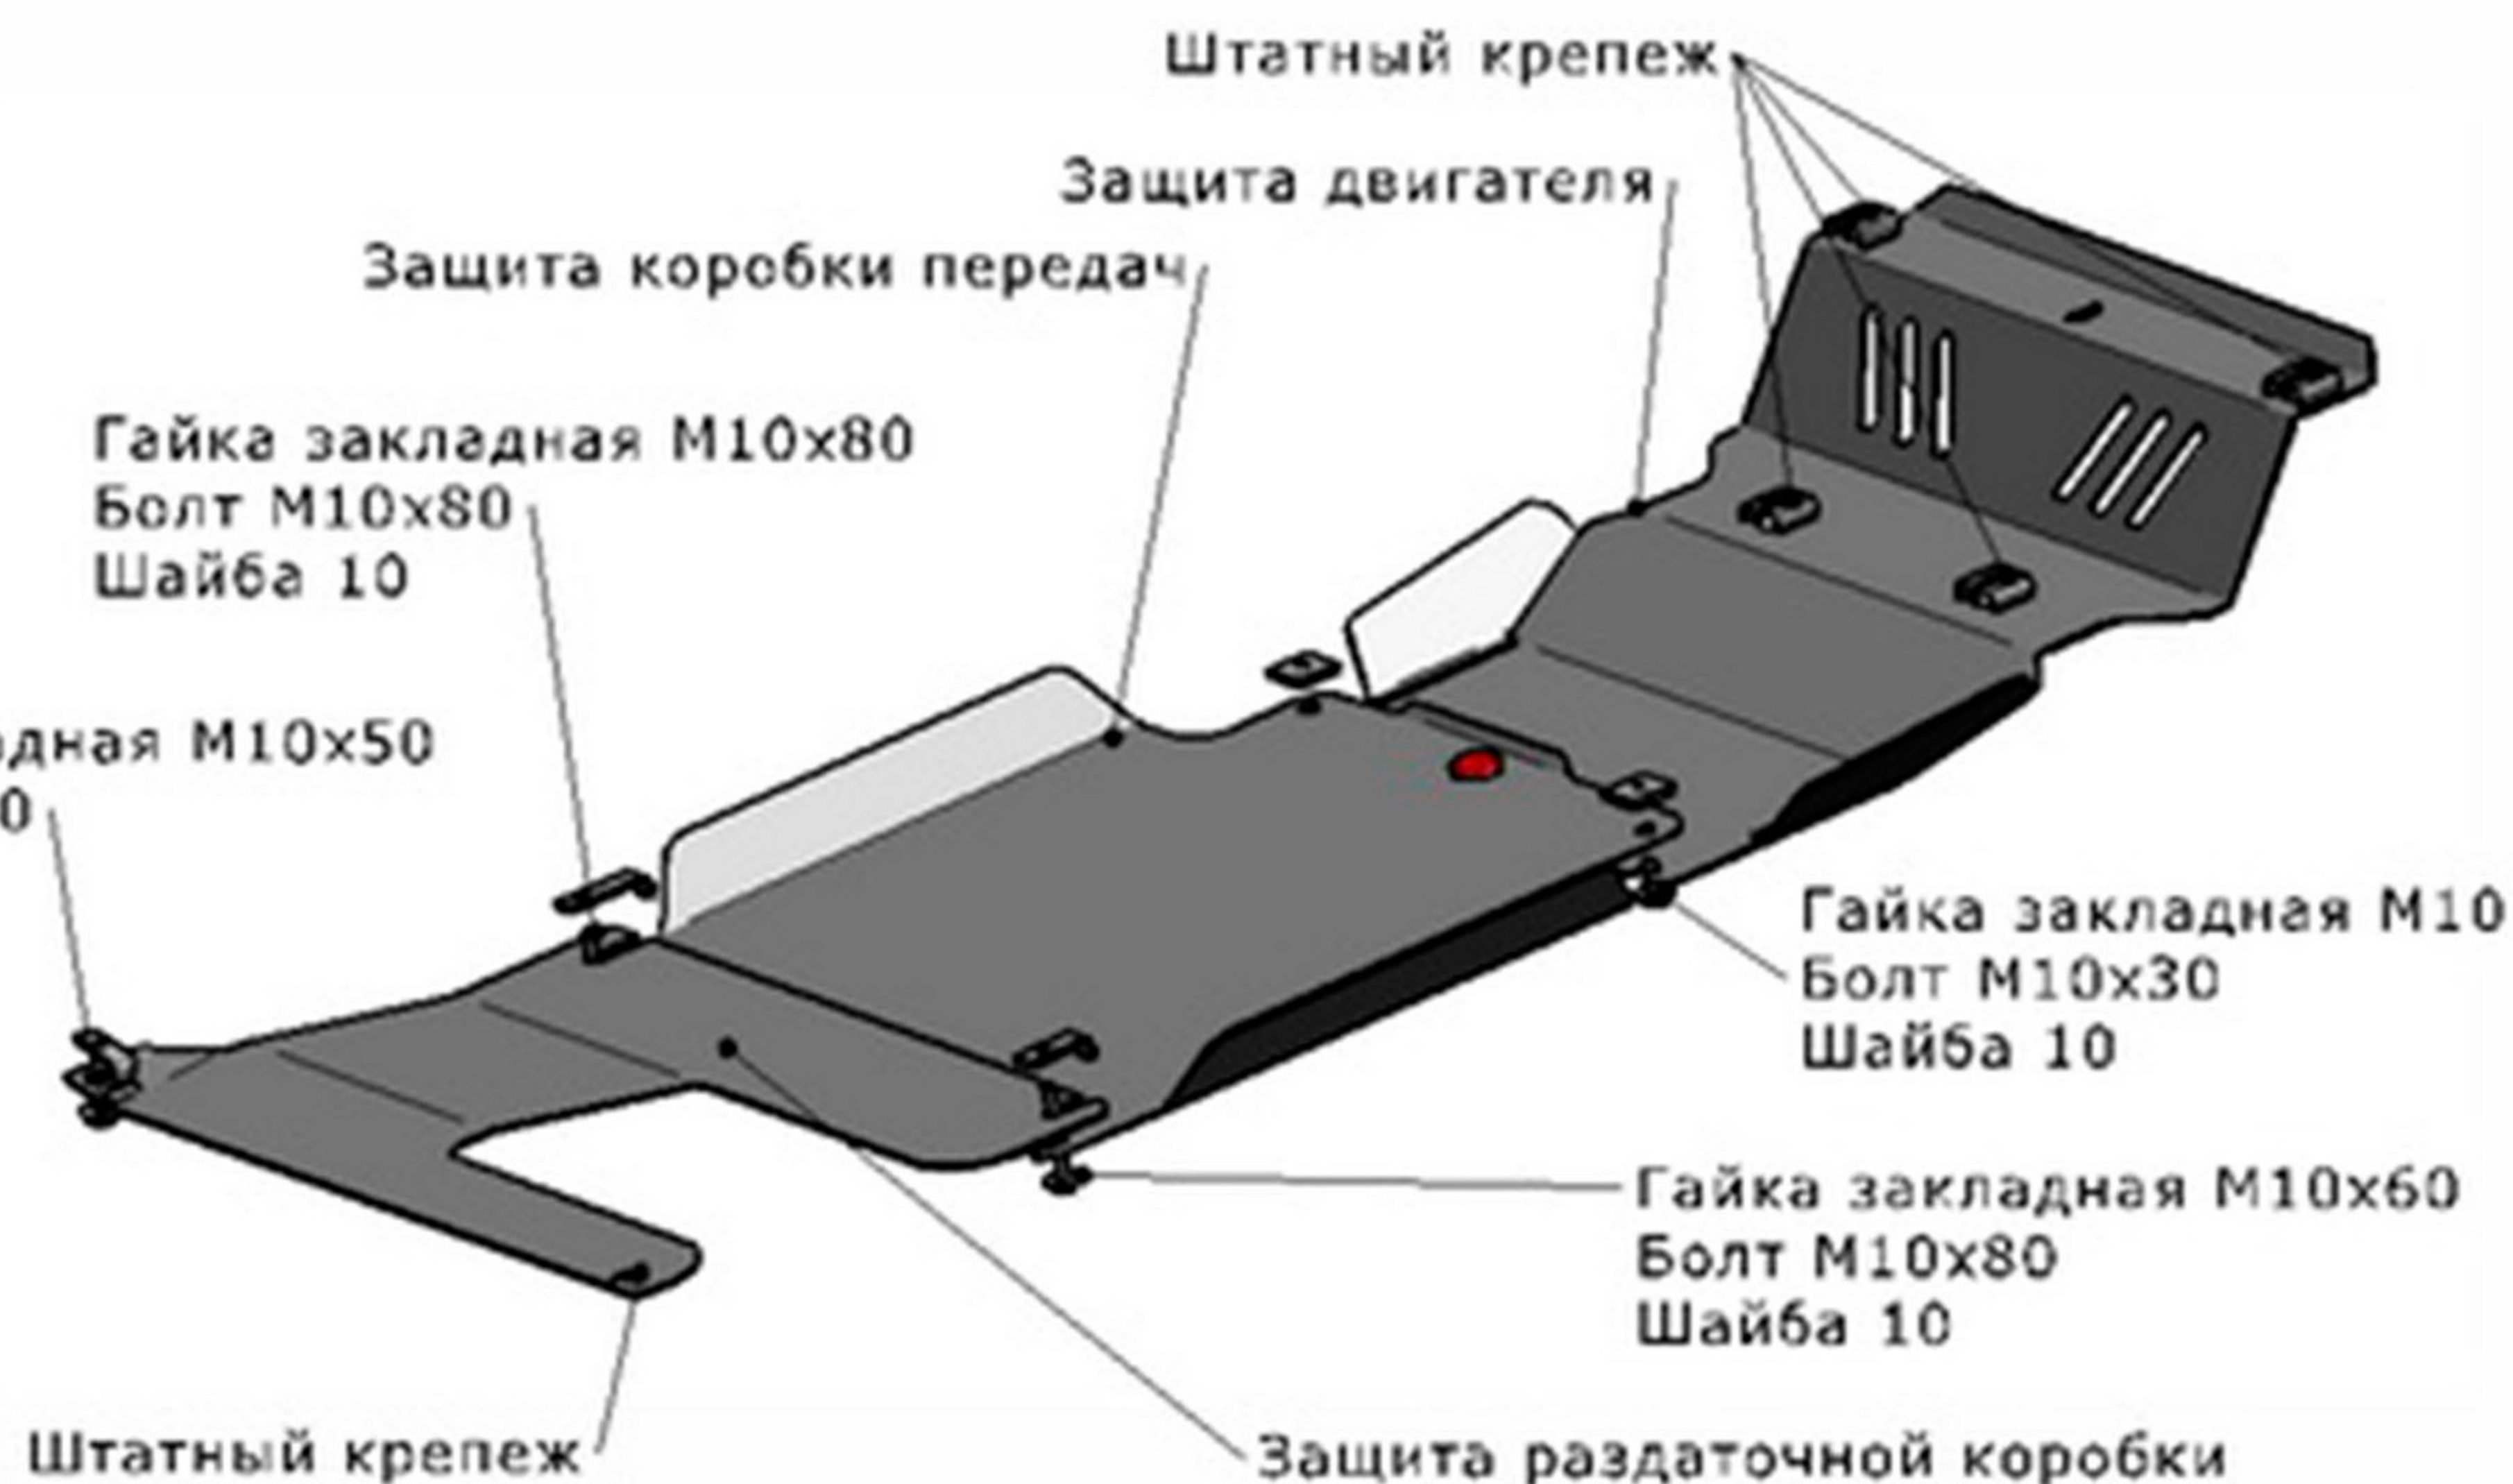

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10x80 и М10x60 по верх коробки передач и болтами М10x30, переднюю часть защиты закрепить штатными болтами.
3. Вставить гайки закладные М10 в пазы балки передней подвески.
4. Надеть заднюю часть защиты коробки передач на болты М10x80, переднюю часть защиты крепить болтами М10x30 к установленным закладным гайкам М10.
5. Завести заднюю часть защиты двигателя между защитой коробки передач и болтами М10x30, переднюю часть защиты закрепить штатными болтами.
6. Надеть переднюю часть защиты раздаточной коробки на болты М10x80, заднюю часть закрепить при помощи гайки закладной М10x50, болта М10x30 и штатного болта.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.