

HYUNDAI TUCSON

Артикул: Сталь	111.2359.1 Защита редуктора ZZZ.2359.1 Защита редуктора
Алюминий	333.2359.1 Защита редуктора
Год выпуска:	2015-2018; 2018-
Объем двигателя:	2,0MPI; 2,0CRDI; 1,6T(177hp)
Тип КПП:	Все
Привод:	4WD


СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x20.....	2 Шт.
2. Болт M8x25.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	4 Шт.
4. Гайка закладная M8.....	2 Шт.
5. Втулка.....	1 Шт.
6. Кронштейн левый.....	1 Шт.
7. Кронштейн правый.....	1 Шт.
8. Защита редуктора.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M8 над отверстиями в подрамнике редуктора и вкрутить в них болты M8x25 на несколько оборотов. Левый болт вкручивать через втулку.
2. Ослабить штатные болты крепления задней части топливного бака и завести под них кронштейны левый и правый. Не затягивать.
3. Завести заднюю часть защиты редуктора на установленные болты M8x25, переднюю часть крепить болтами M8x20 к установленным кронштейнам.
4. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

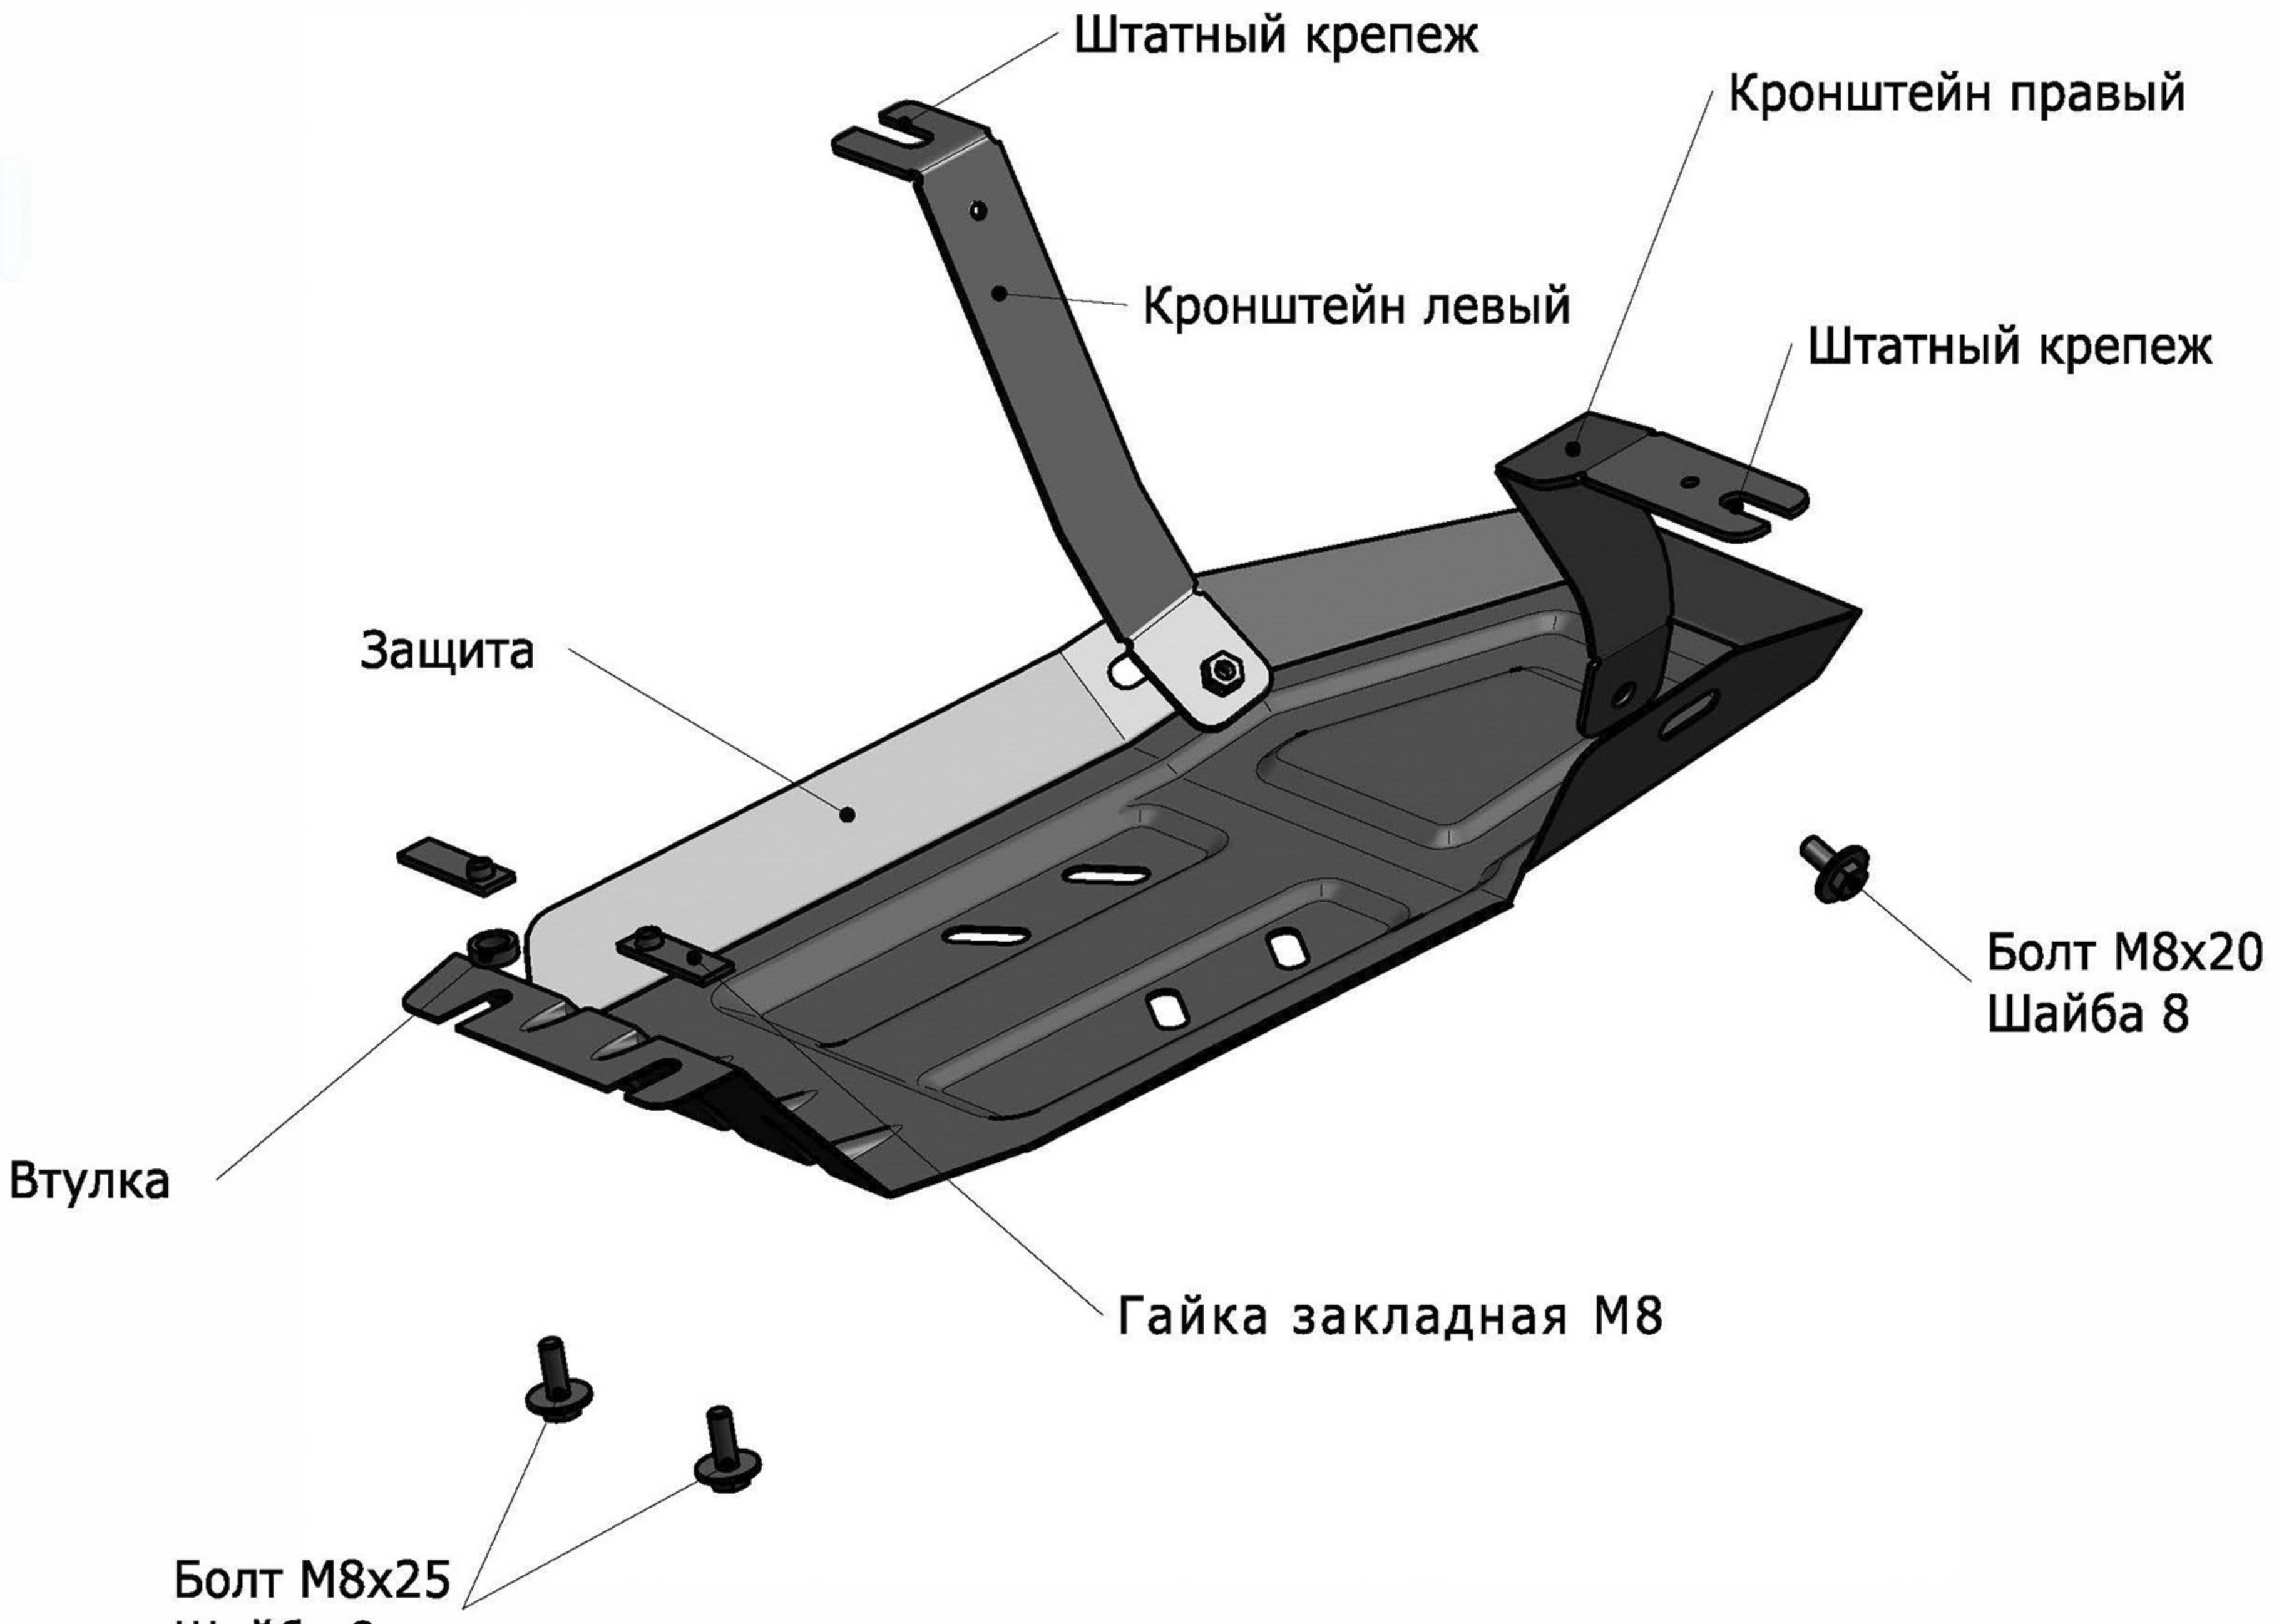

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм