

JEEP GRAND CHEROKEE


Артикул: 333.2712.2 Защита топливных баков
Кузов: Все
Год выпуска: 2010-2013
Объем двигателя: 3,0TD; 3,6; 5,7
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|----------------------------|--------|
| 1.Болт M8x30..... | 1 Шт. |
| 2.Болт M10x30..... | 12 Шт. |
| 3.Шайба 8..... | 1 Шт. |
| 4.Шайба 10..... | 12 Шт. |
| 5.Гайка закладная M10..... | 2 Шт. |
| 6.Втулка h=10 мм..... | 1 Шт. |
| 7.Кронштейн 1..... | 2 Шт. |
| 8.Кронштейн 2..... | 2 Шт. |
| 9.Кронштейн 3..... | 2 Шт. |
| 10.Кронштейн 4..... | 2 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник топливных трубок.
2. Вкрутить в болт M10x30 гайку закладную M10 на несколько оборотов, вставить в отверстия кузова автомобиля. Надеть на установленный болт M10x30 кронштейн 2.
3. Закрепить кронштейны 3 и 4 к штатным местам крепления топливных баков штатным крепежом.
4. Закрепить кронштейн 1 к штатному месту крепления хомута глушителя. На а/м с объемом двигателя 3,0TD кронштейн 1 крепить болтом M8x30 через втулку h=10 мм.

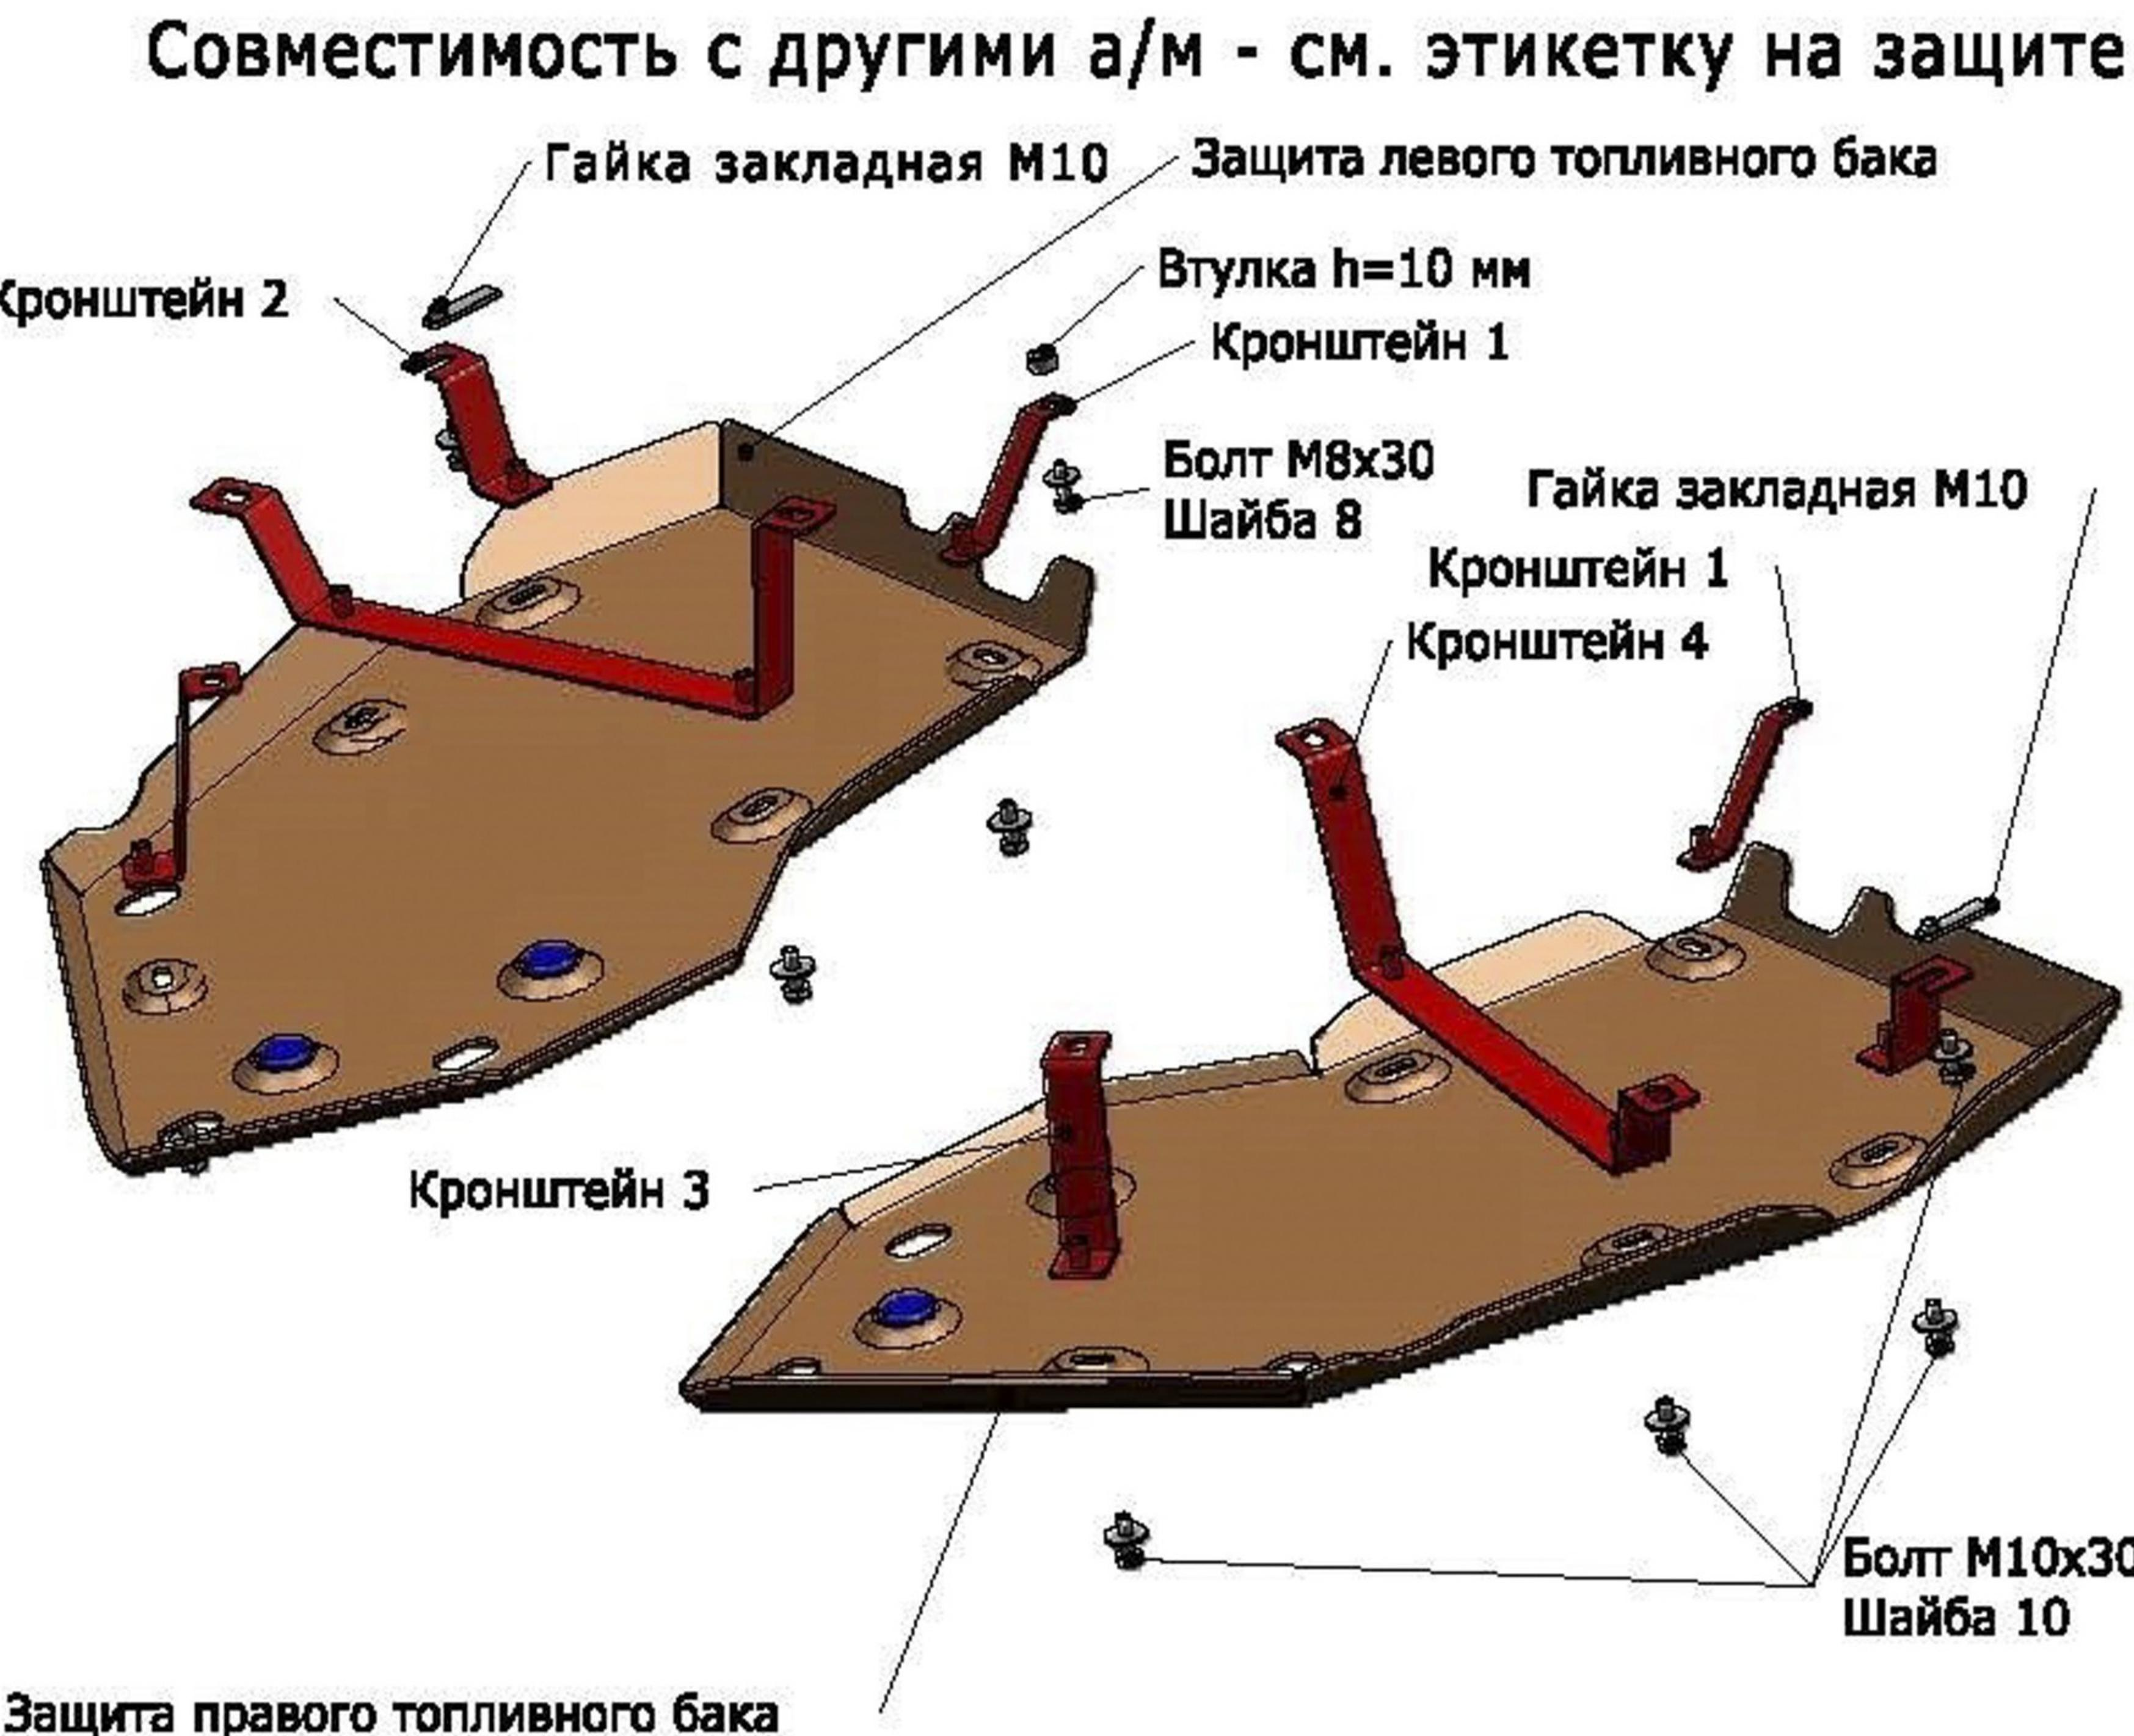

5. Закрепить защиты топливных баков к установленным кронштейнам болтами M10x30.
6. Закрепить штатный пластиковый пыльник топливных трубок, предварительно его подрезав.
7. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.