


## Kia Sorento Prime

Артикул:	Сталь	111.2833.1	Защита бака
	Алюминий	333.2833.1	Защита бака
Привод:	4WD		
Год выпуска:	2015-		
Объем двигателя:	2,4i; 2,2 CRDi; 3,3i		
Тип КПП:	АКПП		

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х16.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М10х65/15.....	1 Шт.
4. Гайка закладная М10х100/50.....	1 Шт.
5. Кронштейн 1.....	1 Шт.
6. Кронштейн 2.....	1 Шт.
7. Шайба 8.....	2 Шт.
8. Шайба 10.....	2 Шт.

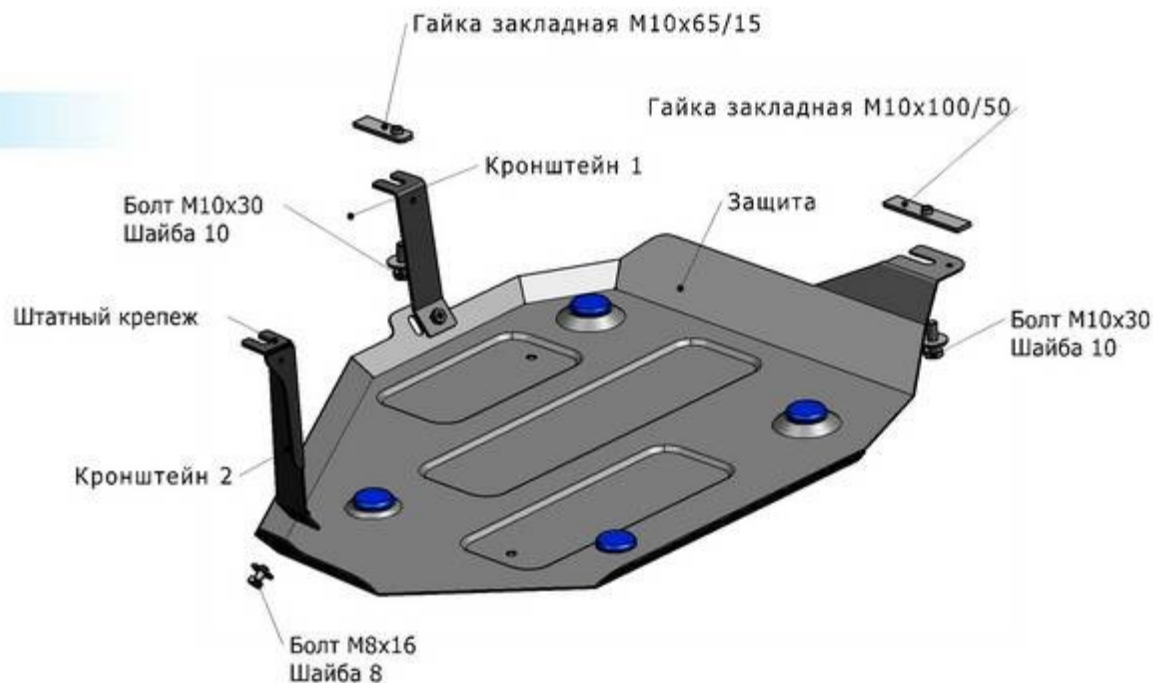

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайку закладную М10х100/50 с передней стороны бака в штатное отверстие и закрутить болт М10х30 на несколько оборотов.
3. Закрутить в гайку закладную М10х65/15 болт М10х30 на несколько оборотов и заложить в штатное отверстие.
4. Установить кронштейн 1 на установленный болт М10х30 .
5. Ослабить заднее штатное крепление и установить кронштейн 2 .

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Переднюю часть защиты завести открытым пазом на болт М10х30, боковую и заднюю часть закрепить к установленным кронштейнам болтами М8х16.
  7. Затянуть все резьбовые соединения.
  8. Установить штатный пыльник.
- Использование пневмоинструмента запрещено.