


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 294470.....2 шт.  
Кронштейн капота.....2 шт.

Кронштейн крыла.....2 шт.  
Руководство по установке. 1 шт.

## Схема установки

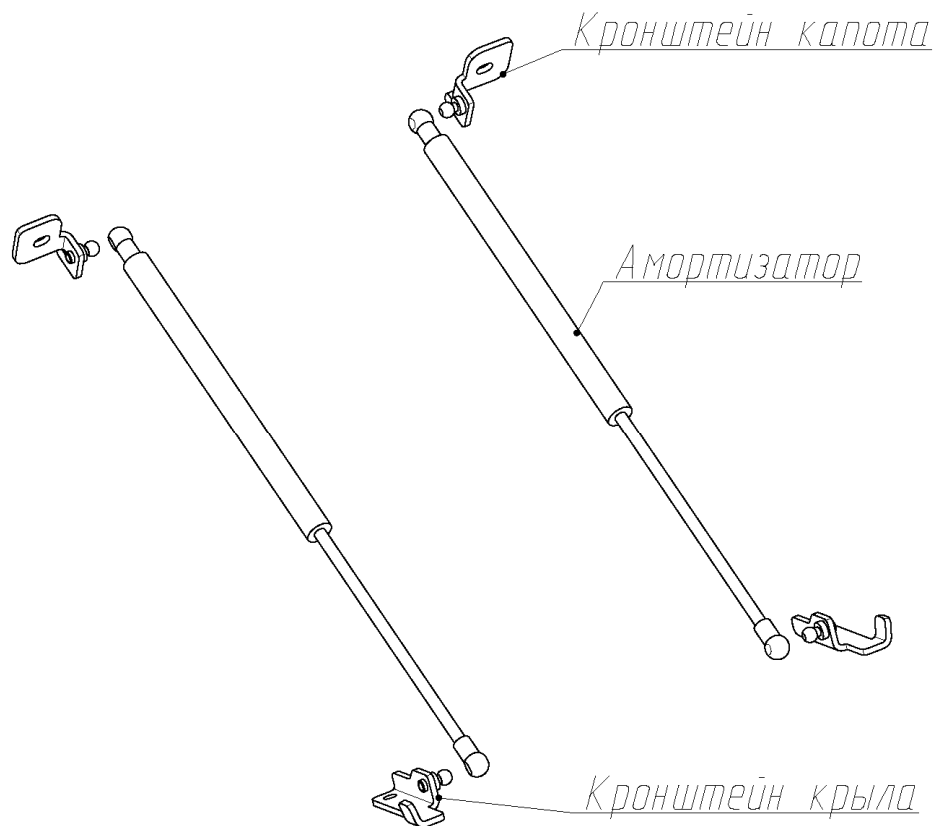

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Kalina I (2004-2013)

Артикул: ULAKAL011



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №13 (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн капота, уперев подгиб в торец петли. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №8 (Рис.3).

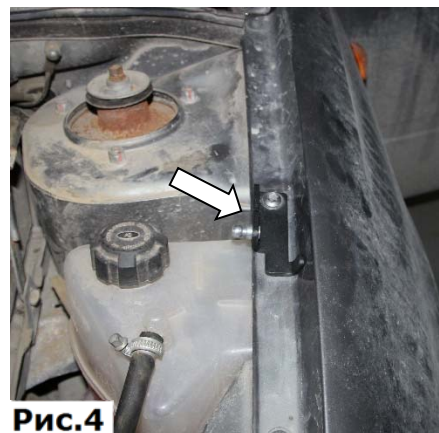


Рис.4

4. Расположить кронштейн, уперев подгибом в крыло. Затянуть штатный болт торцевой головкой №8 с усилием 9 Нм (Рис. 4).



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**