


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....2шт.	Проставка.....2шт.
Болт М6х20.....2шт.	Руководство по установке.....1шт.
Кронштейн.....2шт.	Шарнир капота.....2шт.
Планка закладная.....2шт.	Шайба 6 увеличенная.....4шт.

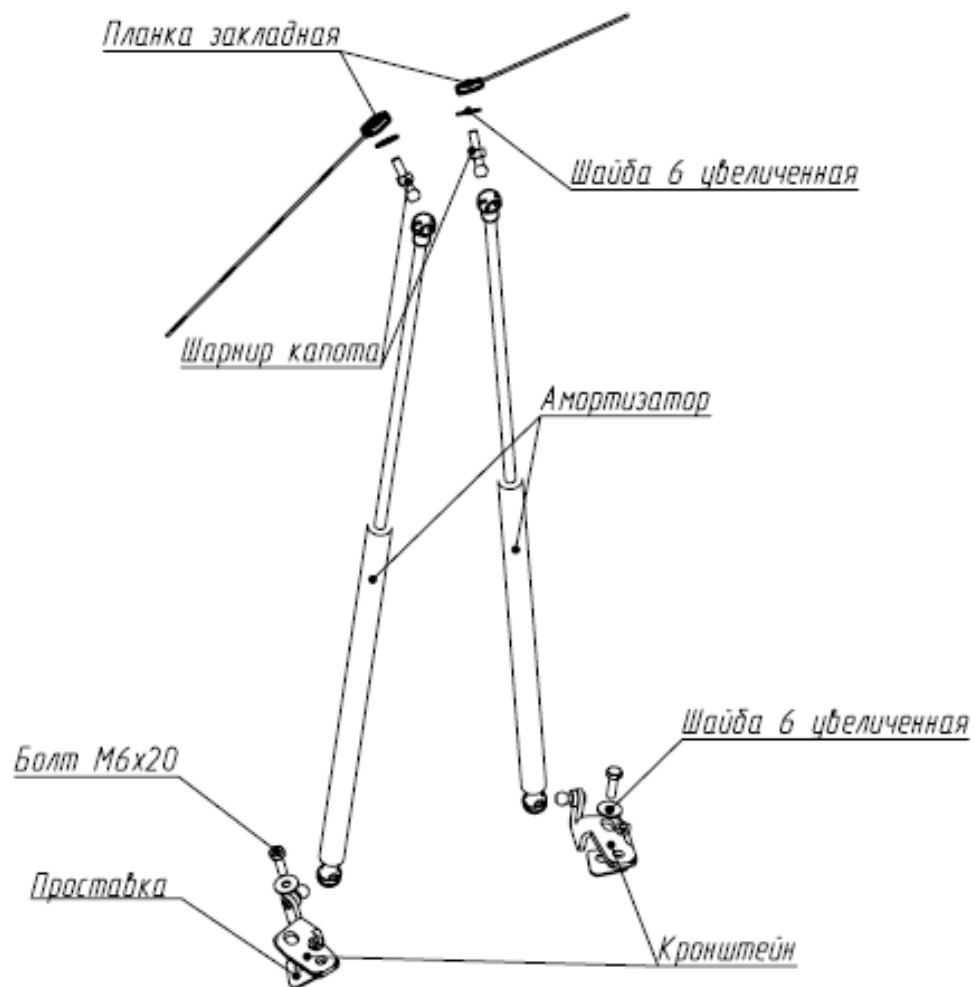

### Руководство по установке



Амортизаторы капота

Changan UNI-T (2023-)

Артикул: UCHUNIT011



## УСТАНОВКА

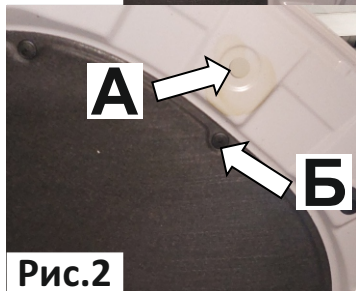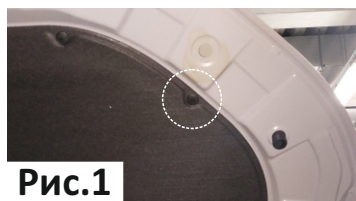



1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести планку закладную в отверстие в усилителе капота (А). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой через отверстие обшивки. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Торцевой головкой №10 выкрутить штатную гайку (В) и установить шайбу (Рис.4).

5. Установить кронштейн на штатную шпильку и вкрутить гайку М6 (Г) торцевой головкой №10 на несколько оборотов. Завести планку закладную, совмещая резьбовое отверстие с отверстиями в кронштейне и усилителя радиатора (Рис.5).



6. Вкрутить в планку закладную болт М6х20 с шайбой торцевой головкой №10. Затянуть резьбовые соединения с усилием 9 Нм. (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.7).

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**